

TEX 12

MARTILLO NEUMÁTICO



Silenciador

Reduce los niveles sonoros hasta en un 75%

Sistema HAPS


Antivibraciones.
7 veces más eficiente que otras máquinas.

SOFASTART

El punto del cincel se mantiene en el lugar deseado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de martillo	Standard
Versión de martillo	Silenced
Peso	10,5 kg.
Longitud	550 mm.
Consumo de aire	21,3 l/s
Frecuencia de impacto	1600 blows/min
Nivel de vibración en 3 ejes (ISO 28927-10)	15,4 m/s ²
Nivel de potencia acústica garantizado (2000/14/CE)	105 dB(A)
Nivel de presión acústica (ISO 11203)	93 Lp. dB(A)
Retenedor de herramienta	cap
Designación	8461 0211 13

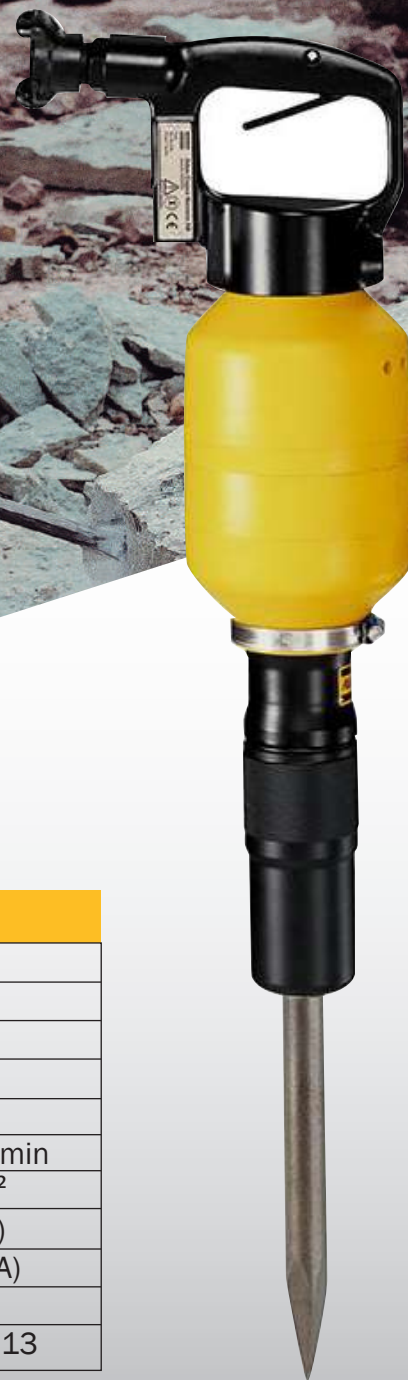

OFICINA LIMA

Teléfono : (01) 254 5897
 Oficina : Jr. Las Balsas 185 Urb. SJB
 Chorrillos .
 Correo : ventas@comisub.com

SUCURSAL AREQUIPA

Teléfono : +51 (54) 765358
 Oficina : Coop. Universitaria
 Mz. H Lte. 6
 Correo : alejandro.goveya@comisub.com

SUCURSAL TRUJILLO

Teléfono : +51 (44) 277349
 Oficina : Av. Federico Villareal Sur
 Nro 365, 1 er piso Urb. Daniel Hoyle.
 Correo : vicente.malave@comisub.com