



CATÁLOGO

UBÍCANOS

→ Cerca de ti y en
todo el Perú

Encuentra nuestros productos
en la ciudad de tu preferencia

**Crecemos
Juntos**



OFICINA CENTRAL LIMA

Correo: ventaslima@comisub.com

Celular: +51 999 934 357

SUCURSAL AREQUIPA

Correo: ventasarequipa@comisub.com

Celular: +51 990 873 051

SUCURSAL TRUJILLO

Correo: ventastrujillo@comisub.com

Celular: +51 992 875 801

SUCURSAL NAZCA

Correo: ventasnazca@comisub.com

Celular: +51 946 439 944

ROCK TOOLS

Correo: rocktools@comisub.com

Celular: +51 912 597 927

SERVICIO POST VENTA

Correo: postventa@comisub.com

Celular: +51 933 138 069

INDEX

01

WISDOM

- 05_ WISDOM Lamp 3A
- 07_ WISDOM Lamp 4A
- 12_ WISDOM Lamp con cable
- 15_ Equipo de carga
- 19_ Presentación de importación
- 20_ Casco Helipad
- 21_ Case protector

02

MITSUBISHI MATERIALS

- 23_ Guía de selección de carburo
- 24_ Reconocimiento de brocas
- 25_ Servicio exclusivo
- 26_ Aceros Cónicos - Broca cónica
- 27_ Presentación de importación
- 28_ Aceros Cónicos - Barra cónica
- 29_ Frontoneros - Broca de botón
- 31_ Frontoneros - Rimadora
- 32_ Frontoneros - Barras
- 34_ Frontoneros - Acoples
- 35_ Taladros largos
- 37_ Acople y Shank
- 39_ Nueva Tecnología - Serie TX
- 40_ Nueva Tecnología - Broca Samurai
- 41_ Nueva Tecnología - Aceros Serie Z

03

ONEDRILL

- 43_ Brocas y rimadora
- 44_ Barras
- 45_ Presentación de importación
- 46_ Scooptram - ODUS 0.6 DIÉSEL
- 48_ Scooptram - 0.6 Eléctrico
- 50_ Scooptram - ODUS 1.0 DIÉSEL
- 52_ Scooptram - 1.0 Eléctrico
- 54_ Servicio exclusivo
- 55_ Scooptram - Repuestos
- 56_ Dumper 6T DIÉSEL

04

STRONIX

- 59_ Mini Dumper - 1.5T Transmisión Directa
- 61_ Mini Dumper - 1.5T Doble Cadena
- 63_ Mini Dumper - 1.5T Corriente Alterna
- 65_ Mini Dumper - 1.5T Baterías Secas
- 67_ Mini Dumper - 2.5T Eléctrico
- 69_ Mini Dumper - 2.5T Corriente Alterna
- 71_ Mini Dumper - 2.5T Diésel
- 73_ Mini Dumper - Repuestos
- 74_ Mini Cargador
- 76_ Mini Cargador - Repuestos
- 77_ Mucking Loader
- 79_ Mucking Loader - Cola Rebatible
- 81_ Mucking Loader - Repuestos

05

PERFORADORAS

- 83_ Jack Leg OD250
- 84_ YT27
- 85_ YT29A
- 86_ Repuestos

06

OTROS PRODUCTOS

- 88_ Cargadores de Anfo
- 91_ Afiladora de brocas
- 92_ Barretilla de desate de rocas
- 93_ Varios

CATÁLOGO **WISDOM**[®]

LED LÁMPARAS MINERAS
LED LÁMPARAS MULTIFUNCIONALES
DISPOSITIVOS DE CARGA
CASCO
ACCESORIOS



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

SERIE DE LÁMPARAS INALÁMBRICAS

WISDOM LAMP 3A



CARACTERÍSTICAS

>96%

Tasa de conversión
de luz > 96%



>250 LM
12000Lux



>200m



SOS



-20°C ≤ Ta ≤ +60°C



A prueba de
explosiones



Resistente
a caída



Impermeable
IP69



19-A 160002-0




II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb (-20°C ≤ Ta ≤ +40°C)



I M1 Ex ia op is I Ma EN 60079-35-1 (0°C ≤ Ta ≤ 40°C)

APLICACIÓN

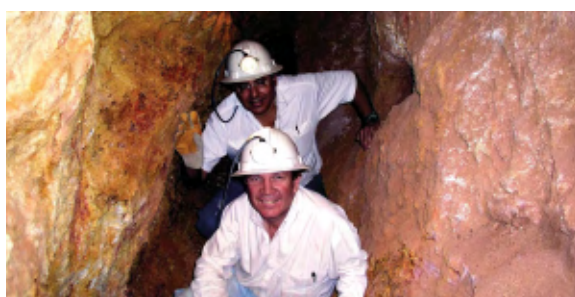

Tunelización



Minería

LÁMPARAS MINERAS INALÁMBRICAS

WISDOM LAMP 3A			
Modo de trabajo	Luz baja	Luz alta	ATEX (Grupo II)
Capacidad nominal	7000mAh		7000mAh
Voltaje nominal	3.7V		
Tiempo de descarga	60Hrs	13Hrs	13Hrs
Voltaje de trabajo de LED principal	3.0V		
Potencia de LED principal	0.24W	1.71W	1.6W
Flujo luminoso de luz principal	50Lm	265Lm	240Lm
Grado inicial de iluminación	1800Lux	12000Lux	11000Lux
Tiempo de vida de LED	100000Hrs		
Protección contra cortocircuitos	< 320μs		
Vida útil de la batería	1200 ciclos (en condiciones normales de trabajo)		
Peso	169Grs		



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

SERIE DE LÁMPARAS INALÁMBRICAS

WISDOM LAMP 4A



4A Básico



4A Full Kit



CARACTERÍSTICAS

>96%

Tasa de conversión
de luz > 96%



>250 LM
12000Lux



>200m



SOS



A Interfaz USB
estándar y disponible



-20°C ≤ Ta ≤ +60°C



Buceo



A prueba de
explosiones



Resistente
a caída



Impermeable
IP69

Operación

Múltiples modos de iluminación por presionar un botón

1° presión → Luz baja

2° presión → Luz media

3° presión → Luz alta

4° presión → Apagar



WISDOM LAMP 4 con la función de banco de potencia

Haga doble clic en el botón de interruptor cuando la lámpara esté apagada para cargar su móvil u otros dispositivos.

ESPECIFICACIONES DEL BANCO DE POTENCIA WISDOM LAMP 4

WISDOM LAMP 4A	
Voltaje nominal	3.7V
Capacidad nominal	7000mAh / 5200mAh / 3500mAh / 2600mAh
Voltaje de entrada	5.0±10%V
Corriente de entrada	2A
Salida de voltaje	5.2V
Corriente de salida	2.1A
Función especial	Carga y descarga en el mismo puerto

Accesorios opcionales para WISDOM LAMP 4



Adaptador Tipo C



Adaptador Tipo C Hembra



Adaptador Micro C



Cable USB



Adaptador Tipo USB



Cinta para la cabeza



Lentes ópticos



Soporte de bicicleta



Imán



Adaptador USB




Acollador




APLICACIÓN




Camping

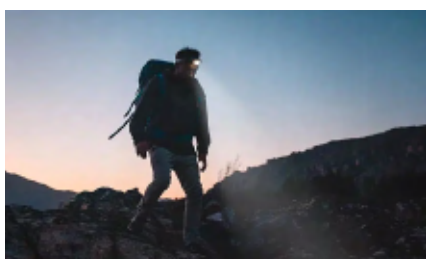

Excursionismo

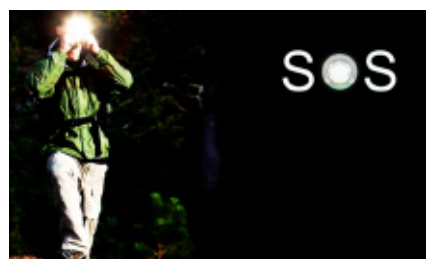

Emergencia

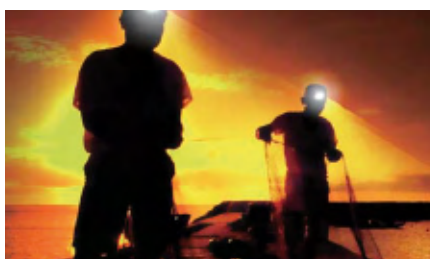

Pesca



Ciclismo



Buceo

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

SERIE DE LÁMPARAS INALÁMBRICAS


LENTES ÓPTICAS



APLICACIÓN DE LENTES ÓPTICAS




Lens #1: Lente con luz tenue

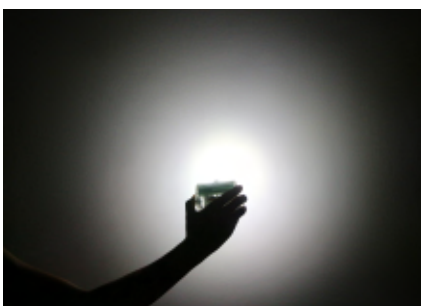


Con lente óptica #2



Con lente óptica #6

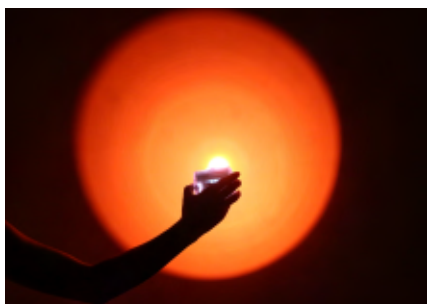

Con lente óptica #4 Rojo

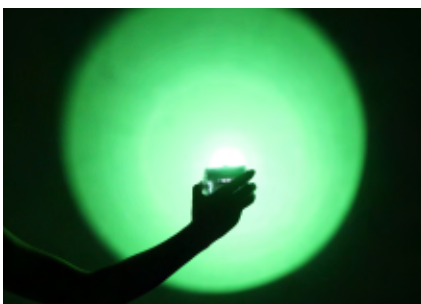

Con lente óptica #4 Verde



Con lente óptica #4 Azul

Rendimiento


- Lente #1** → Sirve para suavizar la luz con un rango más amplio y más cercano, adecuado para situaciones de entretenimiento como reuniones.
 - Lente #2** → Suaviza la luz para una distancia corta con un rango menor, conveniente para la lectura.
 - Lentes #3 #5 #6** → Reducen el rango de iluminación, especial para el ciclismo.
 - Lente #4** → Presentación multicolor (blanco, amarillo, rojo, verde, azul, púrpura, etc). Apropiado para la advertencia nocturna.
- Para advertencia

 Para la pesca
 Para la recreación


ESPECIFICACIONES DE LÁMPARA INALÁMBRICA

WISDOM LAMP 4A			
Modo de trabajo	Luz baja	Luz media	Luz alta
Capacidad nominal	7000mAh		
Voltaje nominal	3.7V		
Tiempo de descarga	60Hrs	13Hrs	5Hrs
Voltaje de trabajo de LED principal	3.0V		
Potencia de LED principal	0.24W	1.71W	4.2W
Flujo luminoso de luz principal	50Lm	265Lm	533Lm
Grado inicial de iluminación	1800Lux	12000Lux	25000Lux
Tiempo de vida de LED	100000Hrs		
Protección contra cortocircuitos	< 320μs		
Vida útil de la batería	1200 ciclos (en condiciones normales de trabajo)		
Peso	169Grs		


ESTADO DE LA BATERÍA




30% aprox.



60% aprox.



90% aprox.



Carga completa






MÉTODOS DE CARGA DE WISDOM LAMP 3A / 4A



RENDIMIENTO



No se daña al pasar un SUV por encima repetidamente

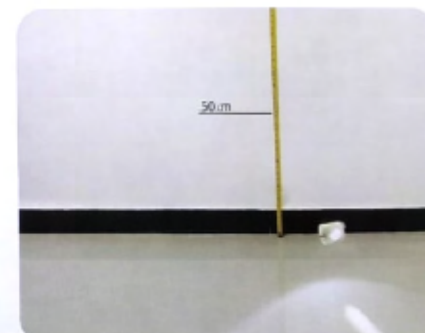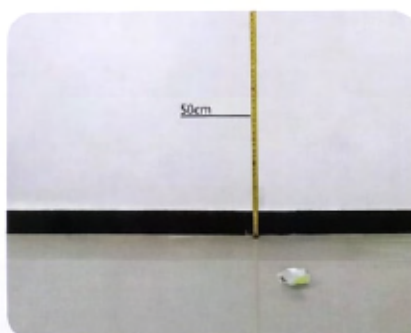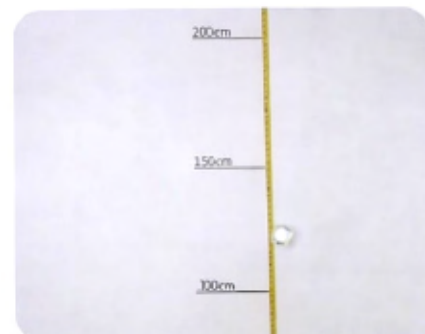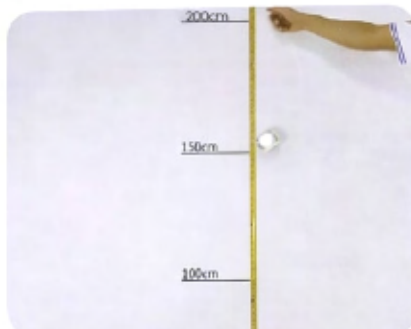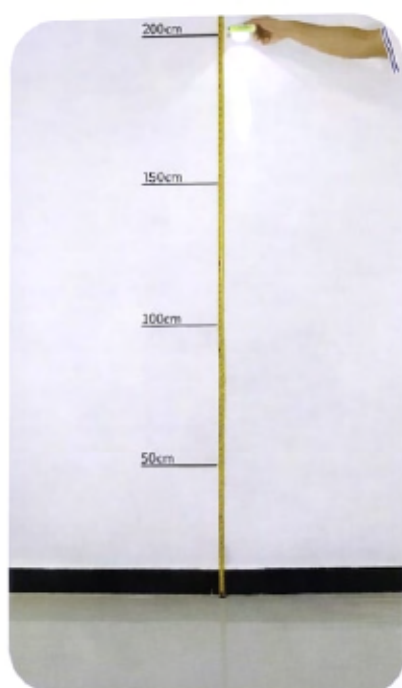

A prueba de MSHA, funciona perfectamente después de 20 caídas de 2 metros

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

SERIE DE LÁMPARAS CON CABLE

WISDOM LAMP CON CABLE



CARACTERÍSTICAS

>96%

Tasa de conversión
de luz > 96%



28000Lux



>300m



SOS



Impermeable
IP69




-20°C ≤ Ta ≤ +60°C



Resistente
a caída

MÉTODOS DE CARGA

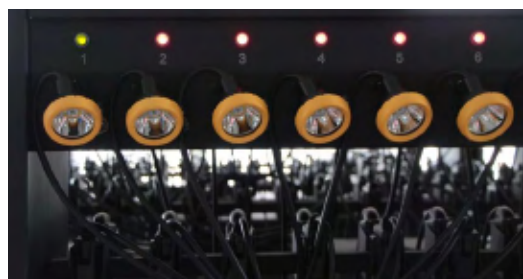

SERIES KL (sin modo de carga tipo USB)

Ex I M1 Ex ia op is I Ma EN
60079-35-1 (0°C≤Ta≤40°C)



KL5M

Ex I M1 Ex ia op is I Ma EN
60079-35-1 (0°C≤Ta≤40°C)



KL8M

Ex I M1 Ex ia op is I Ma EN
60079-35-1 (0°C≤Ta≤40°C)



KL12M

Ex I M1 Ex ia op is I Ma EN
60079-35-1 (0°C≤Ta≤40°C)



KL6M

Ex I M1 Ex ia op is I Ma EN
60079-35-1 (0°C≤Ta≤40°C)



KL9M

Ex I M1 Ex ia op is I Ma EN
60079-35-1 (0°C≤Ta≤40°C)



KL13M

APLICACIÓN



ESPECIFICACIONES DE LÁMPARA CON CABLE

	KL5M/KL6M		KL8M/KL9M		KL12M/KL13M	
Versión	Versión baja	Versión alta	Versión baja	Versión alta	Versión baja	Versión alta
Capacidad nominal	7800mAh		10400mAh		14000mAh	
Voltaje nominal	3.7V					
Tiempo de descarga	60Hrs	13Hrs	60Hrs	13Hrs	60Hrs	13Hrs
Voltaje de trabajo de LED principal	3.0V					
Potencia de LED principal	0.42W	1.92W	0.42W	2.67W	0.42W	3.24W
Flujo luminoso de luz principal	82Lm	340Lm	82Lm	430Lm	82Lm	512Lm
Grado inicial de iluminación	11000Lux	24000Lux	11000Lux	30000Lux	11000Lux	35000Lux
Tiempo de vida de LED	100000Hrs					
Protección contra cortocircuitos	< 320µs					
Vida útil de la batería	1200 ciclos (en condiciones normales de trabajo)					
Peso	475/500Grs		525/550Grs			

MÉTODOS Y TIEMPO DE CARGA PARA LÁMPARA CON CABLE

	KL5M	KL6M	KL8M	KL9M	KL12M	KL13M
Cargador individual (NWB-20)	6.5Hrs	/	8.5Hrs	/	/	/
Cargador individual (NWB-45A)	/	2Hrs	/	2.5Hrs	/	4Hrs



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

CARGADORES

EQUIPO DE CARGA



NWB-20



NWB-45A



CARACTERÍSTICAS



Seguro y confiable



Rápida



Simultáneamente
recargable



Conveniente
para la gestión



Espacio
alto

ESTANTES DE CARGADORES

TIPOS DE CARGADORES

Cargadores individuales:

NWB-20 → Para lámparas mineras con cable.
Cargador simple estándar (KL5M, KL8M, KL12M)

NWB-45A → Para lámparas mineras con cable.
Cargador simple estándar (KL6M, KL9M, KL13M)



Estantes de carga:

Para lámparas con cable

NWCR-12A - Carga 12 unidades (KL5M, KL8M, KL12M)
 NWCR-24 - Carga 24 unidades (KL5M, KL8M, KL12M)
 NWCR-36A - Carga 36 unidades (KL6M, KL9M, KL13M)
 NWCR-50 - Carga 50 unidades (KL6M, KL9M, KL13M)
 NWCR-60 - Carga 60 unidades (KL5M, KL8M, KL12M)
 NWCR-100 - Carga 100 unidades (KL6M, KL9M, KL13M)
 NWCR-102 - Carga 102 unidades (KL5M, KL8M, KL12M)
 NWCR-170 - Carga 170 unidades (KL6M, KL9M, KL13M)

Para lámparas inalámbricas

NWCR-5B - Carga 5 unidades
 NWCR-12BL - Carga 12 unidades
 NWCR-24B - Carga 24 unidades
 NWCR-36BL - Carga 36 unidades
 NWCR-60B - Carga 60 unidades
 NWCR-120BL - Carga 120 unidades
 NWCR-204BL - Carga 204 unidades

PARA LÁMPARAS CON CABLE



NWCR-12A



NWCR-24



NWCR-36A



NWCR-50



NWCR-60



NWCR-100



NWCR-102



NWCR-170

PARA LÁMPARAS INALÁMBRICAS



NWCR-5B



NWCR-12BL



NWCR-24B



NWCR-36BL



NWCR-60B



NWCR-120BL



NWCR-204BL



CARGADORES INDIVIDUALES PARA LÁMPARAS

	NWB-20	NWB-45A
Entrada AC	100-240V±10%, 12W, 50-60Hz	100-240V ±10%, 26W, 50-60Hz
Voltaje de salida DC	4.20V	4.65V
Salida de corriente	2000mA	4500mA
Corriente AC	Bajo los estándares de US, EU, UK y AU	
Tamaño	116x76x56mm	114x76x20mm
Peso	215Grs	132Grs
Modelos aplicables	KL5M KL8M KL12M	KL6M KL9M KL13M

ESTANTES DE CARGA ESTÁNDAR PARA LÁMPARAS CON CABLE

	NWCR-24	NWCR-60	NWCR-102	NWCR-50	NWCR-100	NWCR-170
Entrada AC	100-240V±10%, 50-60Hz					
Voltaje de salida DC	4.20V					
Salida de corriente	1600mA					
Corriente AC	Bajo los estándares de US, EU, UK y AU					
Tamaño	580x240x1060mm	1160x360x1720mm	1860x360x1720mm	1147x178x1718mm	1157x355x1718mm	1857x355x1718mm
Modelos aplicables	KL5M KL8M KL12M			KL6M KL9M KL13M		

	NWCR-12A	NWCR-36A
Entrada AC	100-240V±10%, 50-60Hz	
Voltaje de salida DC	4.56V	
Salida de corriente	2400mA	
Corriente AC	Bajo los estándares de US, EU, UK y AU	
Tamaño	300x240x1060mm	860x215x1000mm
Modelos aplicables	KL5M KL8M KL12M	KL6M KL9M KL13M

	NWCR-5B	NWCR-12BL	NWCR-24B	NWCR-36BL	NWCR-60B	NWCR-120BL	NWCR-204BL
Entrada AC	100-240V±10%, 50-60Hz						
Voltaje de salida DC	4.8V / 6.8V						
Salida de corriente	2000mA						
Corriente AC	Bajo los estándares de US, EU, UK y AU						
Tamaño	471x180x57mm	300x232x1000mm	580x240x1060mm	860x232x1000mm	1160x180x1720mm	1147x355x1718mm	1848x355x1718mm
Modelos aplicables	WISDOM LAMP 3A / 4A						

PRESENTACIÓN DE IMPORTACIÓN

LÁMPARAS



3A Y 4A BÁSICO

36 Unidades

4A FULL KIT

24 Unidades



SERIE KLM

20 Unidades

CARGADORES KLM

20 Unidades

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

CASCO

CASCO HELIPAD

	Blanco		Negro		Naranja
	Rojo		Amarillo		Marrón
	Verde		Azul		



CARACTERÍSTICAS



Tolerancia a la tortura
y al impacto



Reduce la resistencia
aerodinámica



Ala completa evita la caída
de agua, polvo y luz solar



Costillas en forma H
resistentes al impacto



Soporte integrado frontal
para lámpara de casco y
soporte trasero para luz
intermitente de
seguridad o cable



Suspensión de
8 puntos



Trinquete deslizante
ajustable
(53- 64 CM 6 5/8 – 8)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WISDOM CASCO HELIPAD

Longitud	12.40 " (315 mm)
Anchura	10.63" (270 mm)
Profundidad	5.98 " (152 mm)
Peso	0.82 lbs (370 g)
Material	HDPE



- Con Soportes Frontal y Trasero
- ANSI/ISEA Z89.1-2014 Approved Type I Class G
- CSA Z94.1-15 (R2024) Approved Type 1 Class G
- EN 397:2012+A1:2012 Approved
- AS/NZS 1801:1997+A1:1999 Approved Type 1
- GB 2811-2019 Approved T JG
- SABER Aprobado

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

ACCESORIOS

CASE PROTECTOR



Funda Protectora de
Silicona Multicolor



**Resistente
Contra Todo
Impacto**

IDENTIFICA SEGÚN ÁREA



Blanco
Gerentes



Amarillo
Operativos



Naranja
Obreros



Rojo
Bomberos



Verde
Seguridad



Azul
Electricistas



Negro
Visitantes



CATÁLOGO




MITSUBISHI MATERIALS

ACEROS CÓNICOS
FRONTONEROS
TALADROS LARGOS
ACOPLE Y SHANK
NUEVA TECNOLOGÍA




GUÍA DE SELECCIÓN DE CARBURO

FORMA DEL BOTÓN

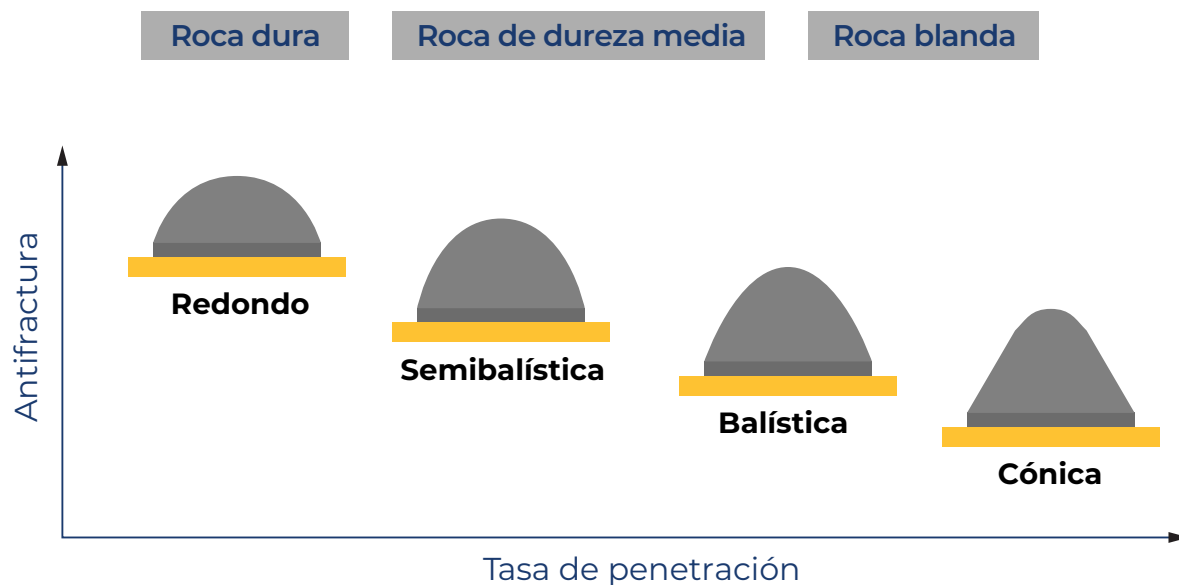

GRADO DE CARBURO

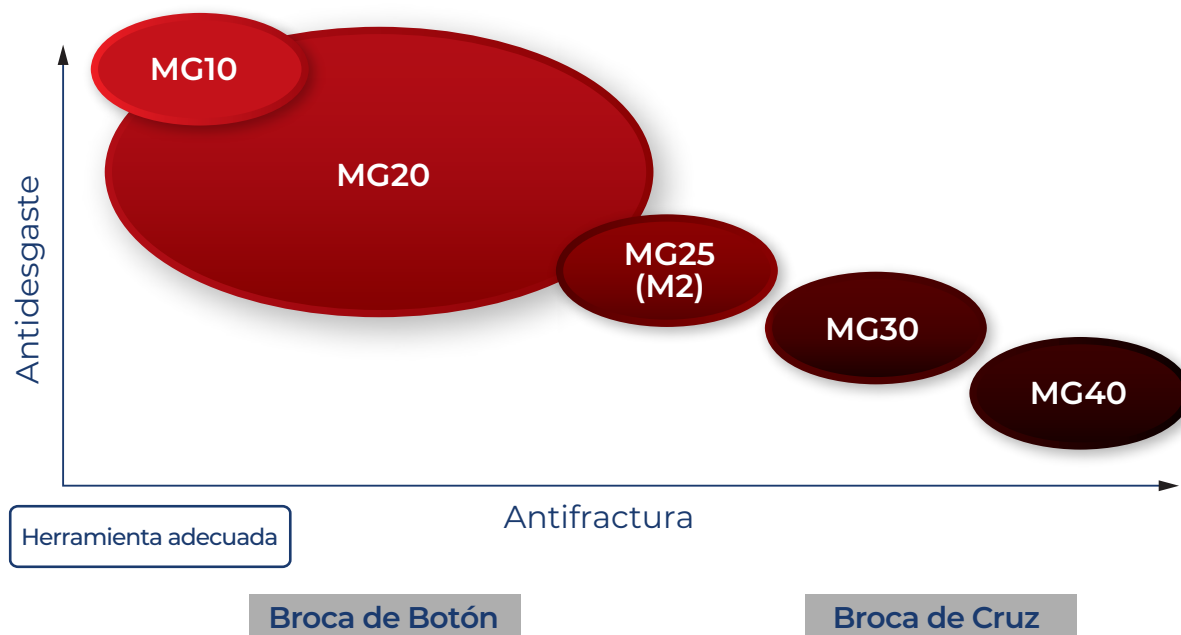

RECONOCIMIENTO DE BROCAS

Producto Original



Sticker
Reconocimiento
de marca



Grabado con el
símbolo de MMC RYOTEC
N° de lote y número
de medida

Producto Infractor



NO cuenta
con sticker



Broca con grabado
de 3 diamantes, lo
cual, son de modelos
anteriores



→ OFRECEMOS UN SERVICIO **EXCLUSIVO DE** MITSUBISHI MATERIALS

SUPERVISIÓN DE CALIDAD

Especial atención a la supervisión de columnas de perforación

STOCK EN MINA

Stock permanente en la labor que evitará la falta de abastecimiento en producción

INFORME DE EFICIENCIA

Seguimiento en tiempo real a la perforación por máquina, por operario, por pieza, etc para un control total de costos

PERSONAL CAPACITADO

Ingenieros y técnicos especializados que prestarán soluciones efectivas y adaptadas a la necesidad del cliente

SERVICIO DE AFILADO

Ofrecemos el servicio de afilado de brocas

NUEVO APLICATIVO

Aplicativo disponible para nuestros clientes donde podrán detectar sus costos por metro perforado, performance de cada operario, rendimiento de cada pieza involucrada en la perforación, entre otros



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

ACEROS CÓNICOS

BROCA CÓNICA



ESTRUCTURA



CARACTERÍSTICAS

HEX22 11° BROCA CÓNICA PARA CUERPO CORTO

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO		ÁNGULO (°)	INSERTO EXTERNO No x Día (mm)	INSERTO CENTRALES No x Día (mm)	ORIFICIO DE BARRIDO		TIPO DE INSERTO	TIPO DE FALDON	PESO (Kg)
	(mm)	(plg)				EXTERNO	CENTRALES			
T22P32GBB065Z	32	1 1/4"	35°	5 x φ7	2 x φ7	1	1	Cónico	Liso	0,3
T22P34GBB07	34	1 11/32"	35°	4 x φ7	2 x φ7	2	1	Cónico	Liso	0,3
T22P36GBB065Z2	36	1 13/32"	40°	5 x φ8	2 x φ7	1	1	Cónico	Liso	0,3
T22P38GBB065Z2	38	1 1/2"	40°	5 x φ9	2 x φ7	1	1	Cónico	Liso	0,4
T22P40GBB065Z1	40	1 9/16"	40°	5 x φ9	2 x φ8	1	1	Cónico	Liso	0,4

PRESENTACIÓN DE IMPORTACIÓN

BROCAS



PRESENTACIÓN DE CAJA ORIGINAL

32 MM Y 34 MM

20 unidades

36 MM Y 38 MM

10 unidades



MASTER PACK 400 UNIDADES

Caja x 20 unidades

Producto Infractor




MASTER PACK X 50 UNIDADES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

ACEROS CÓNICOS


BARRA CÓNICA

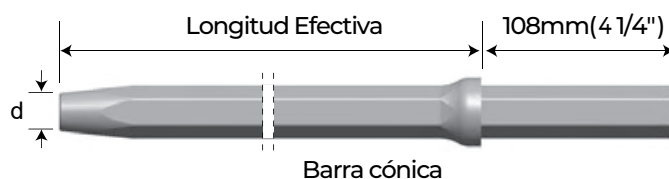

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	LONGITUD		DIÁMETRO DEL HEXAGONAL	ÁNGULO DE CONO	PESO (kg)
	(mm)	(ft in)			
BARROC0002	610	2'	H22	11°	2.3
BARROC0004	1220	4'	H22	11°	3.9
BARROC0005	1525	5'	H22	11°	5.1
BARROC0006	1830	6'	H22	11°	5.8
BARROC0008	2440	8'	H22	11°	7.6

TRATAMIENTO TÉRMICO CARBURIZADO

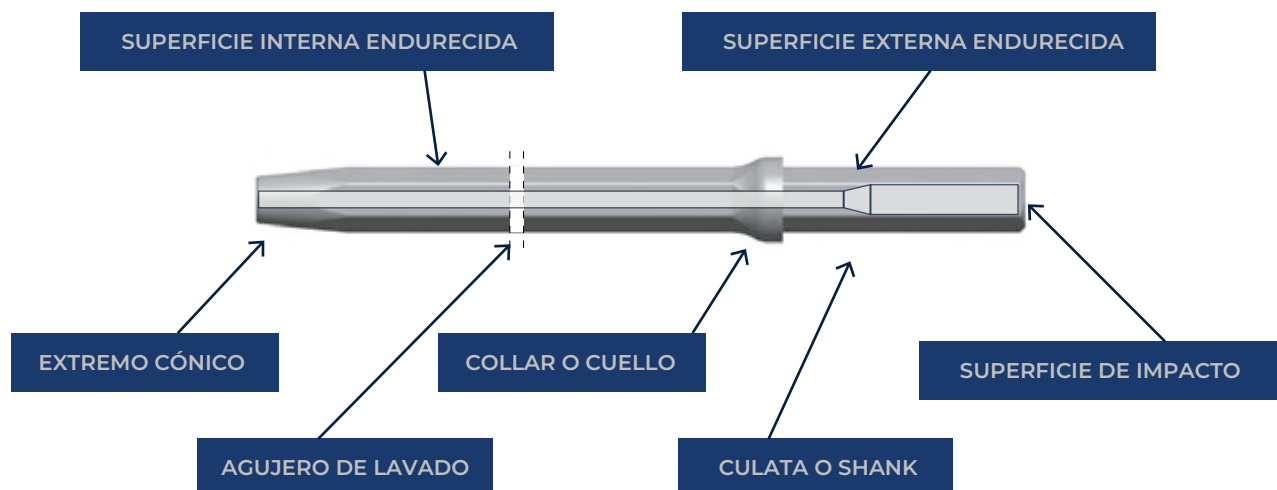


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

FRONTONEROS

BROCA DE BOTÓN



ESTRUCTURA

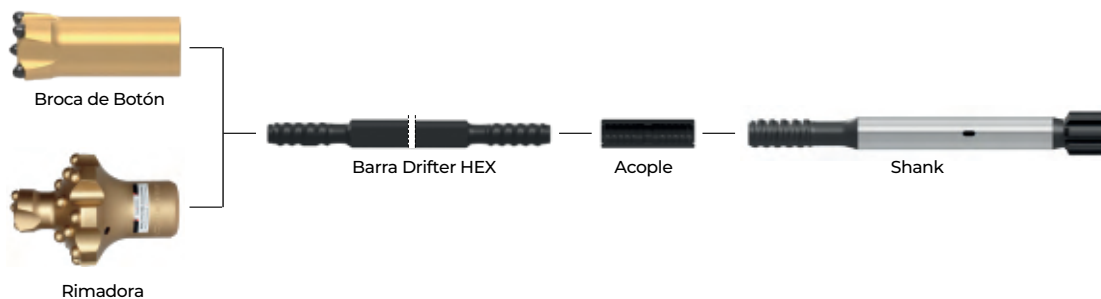

CARACTERÍSTICAS

BROCA DE BOTÓN TIPO 06

R25

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO DE ORIFICIO		ÁNGULO DEL ORIFICIO (°)	BOTÓN x DIÁMETRO DE BOTÓN (mm)		ORIFICIO DE DESALOJO		PESO (Kg)
	(mm)	(plg)		Orificio	Cara	Lado	Cara	
25RTPWS35R06H	35	1 3/8"	40°	5 x 8	2 x 7	1	1	0.4

BROCA DE BOTÓN TIPO 06

R28

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO DE ORIFICIO		ÁNGULO DEL ORIFICIO (°)	BOTÓN x DIÁMETRO DE BOTÓN (mm)		ORIFICIO DE DESALOJO		PESO (Kg)
	(mm)	(plg)		Orificio	Cara	Lado	Cara	
28RTPWS36R06M	36	1 13/32"	35°	5 x 9	2 x 7	1	1	0.5
28RTPWS37R06M	37	1 15/32"	35°	5 x 9	2 x 7	1	1	0.5
28RTPWS38R06M	38	1 1/2"	35°	5 x 9	2 x 8	1	1	0.5
28RTPWS41R06H	41	1 5/8"	40°	5 x 9	2 x 8	2	1	0.6
28RTPWS45R06M	45	1 3/4"	35°	5 x 10	2 x 9	2	1	0.7

R32

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO DE ORIFICIO		ÁNGULO DEL ORIFICIO (°)	BOTÓN x DIÁMETRO DE BOTÓN (mm)		ORIFICIO DE DESALOJO		PESO (Kg)
	(mm)	(plg)		Orificio	Cara	Lado	Cara	
32RTPWS45R06L	45	1 3/4"	30°	5 x 11	2 x 9	2	1	0.8
32RTPWS48R06L	48	1 7/8"	30°	5 x 11	2 x 9	2	1	0.9
32RTPWS51R06L	51	2"	30°	5 x 12	2 x 10	2	1	1.0




DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

FRONTONEROS

RIMADORA



ESTRUCTURA

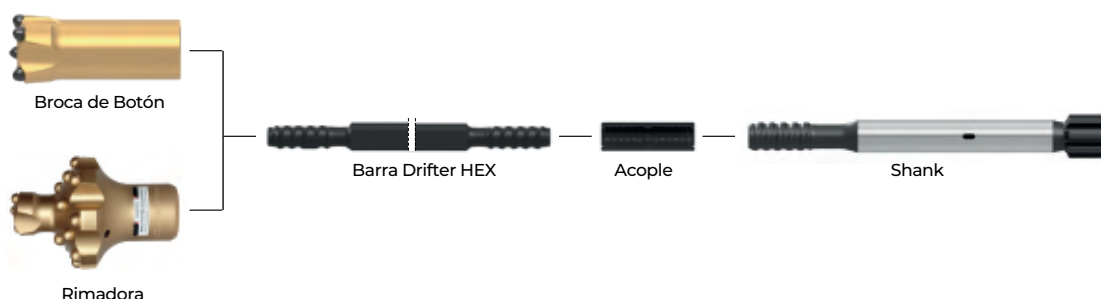

CARACTERÍSTICAS

RIMADORA

R32

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO DE ORIFICIO		ÁNGULO DEL ORIFICIO (°)	BOTÓN x DIÁMETRO DE BOTÓN (mm)		ORIFICIO DE DESALOJO			PESO (Kg)
	(mm)	(plg)		Orificio	Cara	Lado	Cara	Reversa	
WI32RTPJ102R-L40MR	102	4"	35°	8 x 12	9 x 12 3 x 10	2	1	2	2.7


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

FRONTONEROS

BARRAS



ESTRUCTURA

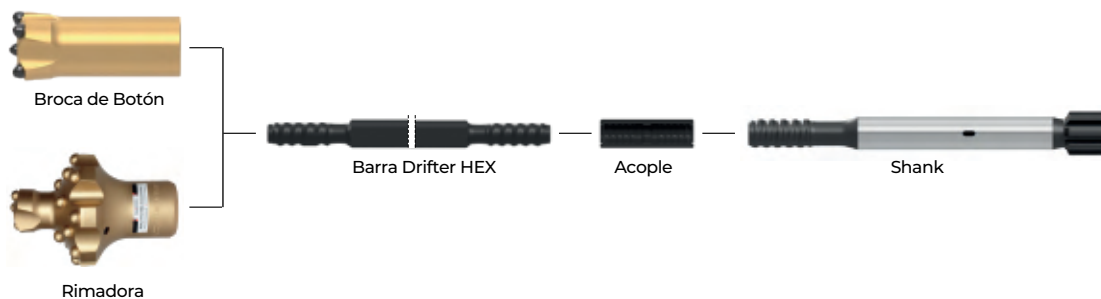

CARACTERÍSTICAS

BARRA DRIFTER HEX

R25

NÚMERO DE PARTE	CUERDA	HEX		LARGO (L)		PESO (Kg)
		(mm)	(in)	(mm)	(ft/in)	
EH25R32R25-2475	R25 - R32	25	1"	2475	8'2"	10.2

BARRA DRIFTER HEX

R28

NÚMERO DE PARTE	CUERDA	HEX		LARGO (L)		PESO (Kg)
		(mm)	(in)	(mm)	(ft/in)	
EH28R32R28-2800	R28 - R32	28	1 1/8"	2800	9'2"	14.1
EH28R32R28-3700	R28 - R32	25	1 1/8"	3100	10'2"	15.8
EH32R32R28-2475	R28 - R32	28	1 1/8"	2475	8'	

R32

NÚMERO DE PARTE	CUERDA	HEX		LARGO (L)		PESO (Kg)
		(mm)	(in)	(mm)	(ft/in)	
EH32R38R32-4310	R32 - R38	32	1 1/4"	4310	14'2"	27.0
EH35M38R32-3700	R32 - T38	35	1 3/8"	3700	12'2"	28.5
EH35M38R32-4310	R32 - T38	35	1 3/8"	4310	14'2"	33.2
EH35M38R32-4920	R32 - T38	35	1 3/8"	4920	16'2"	36.7

BARRA DRIFTER REDONDA

NÚMERO DE PARTE	CUERDA	HEX		LARGO (L)		PESO (Kg)
		(mm)	(in)	(mm)	(ft/in)	
EH32R32-3660	R32 - R32	32	1 1/4"	3660	12'	19.5




DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

FRONTONEROS

ACOPLES



ESTRUCTURA

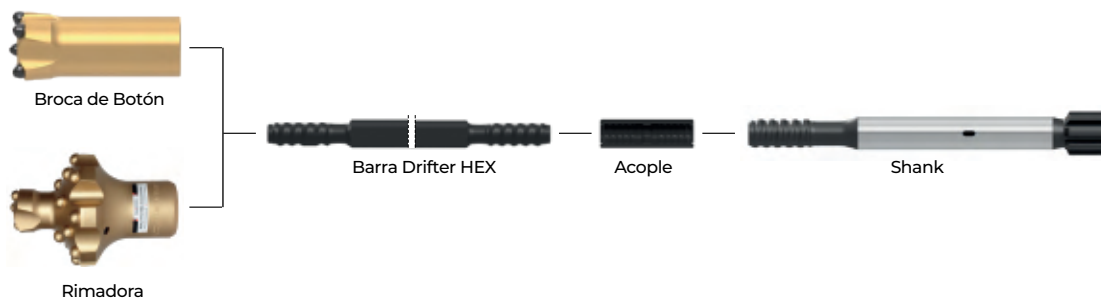

CARACTERÍSTICAS

ACOPLES

NÚMERO DE PARTE	CUERDA	DIÁMETRO EXTERIOR (D)		LARGO (L)		PESO (Kg)
		(mm)	(in)	(mm)	(in)	
CM38	T38 - T38	54	2 1/8"	190	7 1/2"	2.0
CM38R32	T38 - R32	54	2 1/8"	188	7 1/2"	2.2

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

TALADROS LARGOS

BROCA RETRÁCTIL



RIMADORA

BARRA MACHO/HEMBRA



ESTRUCTURA



Broca de Botón



Broca Retractable



Rimadora



Barra Macho / Hembra



Shank

CARACTERÍSTICAS

BROCA RETRÁCTIL TIPO 53 & 55

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO DE ORIFICIO		ÁNGULO DEL ORIFICIO (°)	BOTÓN x DIÁMETRO DE BOTÓN (mm)		ORIFICIO DE DESALOJO		PESO (Kg)
	(mm)	(plg)		Orificio	Cara	Lado	Cara	
38MPVR64R53M	64	2 1/2"	35°	6 x 10	4 x 10	-	3	2.0
38MPVR70R53M	70	2 3/4"	35°	6 x 11	4 x 11	-	3	2.5
38MPVR76R53M	76	3"	35°	6 x 12	4 x 11	-	3	2.9
38MPVR76R55M	76	3"	35°	8 x 11	5 x 11	-	4	3.0
45MPVS76R55M	76	3"	35°	8 x 11	5 x 11	-	4	2.3
45MPVS89R53M	89	3 1/2"	35°	6 x 13	5 x 12	-	3	3.6

INTEGRACIÓN DE MODELOS DE LA RIMADORA

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO DE ORIFICIO		ÁNGULO DEL ORIFICIO (°)	BOTÓN x DIÁMETRO DE BOTÓN (mm)		ORIFICIO DE DESALOJO		PESO (Kg)
	(mm)	(plg)		Orificio	Cara	Lado	Cara	
WI38MPJ127R-D	127	5"	35°	9 x 13	10 x 13	3	1	7.5

BARRA MACHO/HEMBRA

NÚMERO DE PARTE	CUERDA	DIÁMETRO EXTERIOR		LARGO (L)		PESO (Kg)
		(mm)	(in)	(mm)	(ft/in)	
ER38M38MF-1220	T38 - T38	38	1 1/2"	1220	4'	9.7
ER38M38MF-1525	T38 - T38	38	1 1/2"	1525	5'	13.3
ER38M38MF-1830	T38 - T38	38	1 1/2"	1830	6'	16.0
ER45M45MF-3660	T45 - T45	45	1 3/4"	3660	12'	43.3



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS


ACOPLE Y SHANK

ACOPLE Y SHANK




CARACTERÍSTICAS

COP 1036, COP 1038, COP 1238

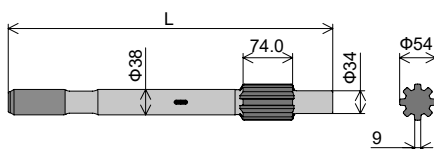


NÚMERO DE PARTE	CUERDA	LARGO (L) (mm)	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESALOJO	PESO (Kg)
S80R38SFB	R38	485	SF	4.3
S80M38SFB	T38	485	SF	4.3

COP 1440, COP 1550, COP 1638, COP 1838, COP 2238

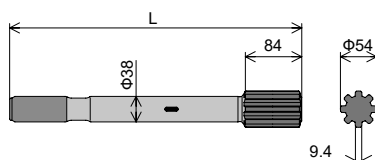


NÚMERO DE PARTE	CUERDA	LARGO (L) (mm)	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESALOJO	PESO (Kg)
S48M38SFAG	T38	435	SF	4.0

COP 1638, COP 1838AW

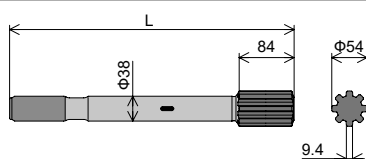


NÚMERO DE PARTE	CUERDA	LARGO (L) (mm)	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESALOJO	PESO (Kg)
S48M38SFAG	T38	435	SF	4.0

HYDROSTAR 200 CUERDA HEMBRA




NÚMERO DE PARTE	CUERDA	LARGO (L) (mm)	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESALOJO	PESO (Kg)
S109R32FSFA	R32F	351	SF	3.2

HLX5, HLX5T




NÚMERO DE PARTE	CUERDA	LARGO (L) (mm)	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESALOJO	PESO (Kg)
S268M38SFAG	T38	500	SF	5.4

RD 308, RD 314, RD 414 ROSCA HEMBRA



NÚMERO DE PARTE	ROSCA	LONGITUD (L)(mm)	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESALOJO (mm)	PESO (Kg)
S427R32FSFAG-FS	R32F	205	SF	2.1

HC40, HC50

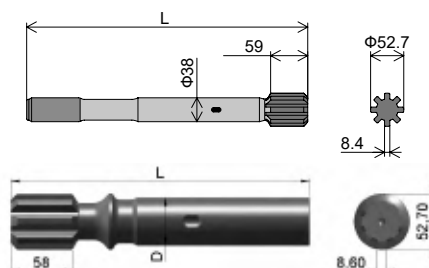

NÚMERO DE PARTE	CUERDA	LARGO (L) (mm)	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESALOJO	PESO (Kg)
S77M38SFDG	T38	372	SF	3.2

NÚMERO DE PARTE	CUERDA	LARGO (L) (mm)	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESALOJO	PESO (Kg)
S234RFSFAG	R32	270	45m	3.0




Serie TX

Las series **TX** están optimizadas para drifters de alta potencia.

Broca de Botón **TX**

Mayor tasa de penetración

Reducir el tiempo de perforación mejora la productividad y disminuye los costos de perforación.

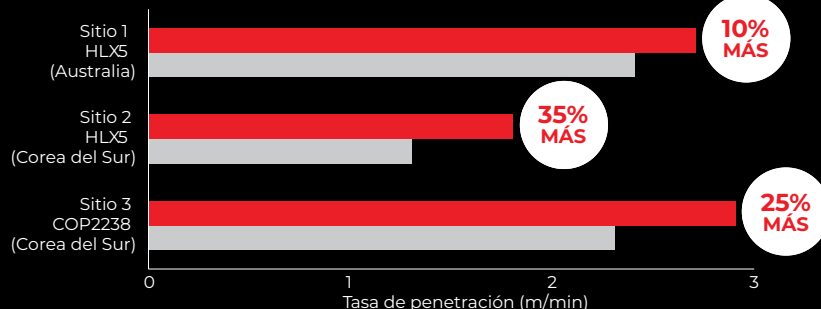



Perforación hacia la siguiente eTapa **X**

Adaptador de zanco **TX**

Varilla rápida **TX**

Mayor Barra Útil

El acople o shank TX y la varilla estabilizadora TX ofrecen un rendimiento de perforación constante gracias a nuestro innovador método de fabricación.

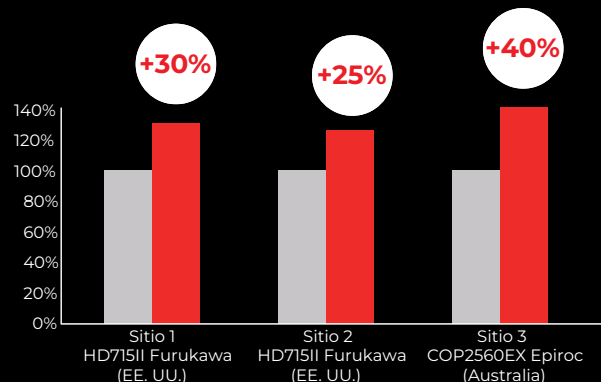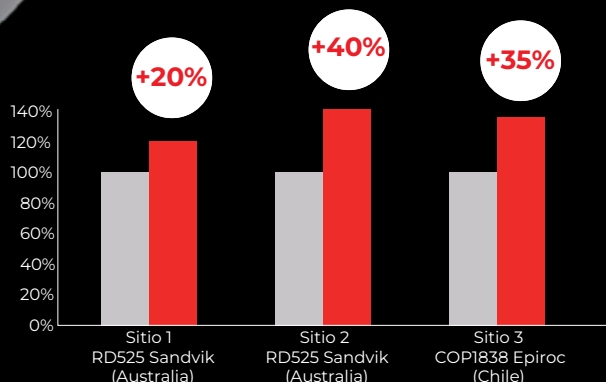

BROCAS SAMURAI

+20% de rendimiento

FRENTE AL BOTÓN ESFÉRICO ESTÁNDAR




FABRICADAS

con acero de alta resistencia al desgaste



DESARROLLADAS

con tecnología japonesa de última generación



INCORPORAN

Insertos de carburo de tungsteno de calidad premium



ACEROS *SERIES Z*

Nuevo

ACEROS *SERIES Z*

combina **innovación estructural y resistencia avanzada** para un desempeño **superior en campo**.

- ◆ **Optimiza** el esfuerzo en perforación
- ◆ **Mejora** la descarga de detritos
- ◆ **Rendimiento** extremo garantizado

25%
MENOS
ESFUERZO
y menor tensión
en la rosca

LA EVOLUCIÓN DEL ACERO HA LLEGADO,
Z ES TU NUEVA VENTAJA



CATÁLOGO **ONEDRILL**

ACEROS DE PERFORACIÓN
SCOOPTRAM
DUMPER
COMPRESORA
CARGADORES DE ANFO



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

ACEROS DE PERFORACIÓN

BROCAS Y RIMADORA



CARACTERÍSTICAS

BROCA CÓNICA

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO		ÁNGULO (°)	INSERTO EXTERNO No x Día (mm)	INSERTO CENTRALES No x Día (mm)	ORIFICIO DE BARRIDO		TIPO DE INSERTO	TIPO DE FALDON	PESO (Kg)
	(mm)	(plg)				EXTERNO	CENTRALES			
BR00D0032	32	1 1/4"	35°	4 x $\varnothing 7$	2 x $\varnothing 7$	1	2	Cónico	Liso	0,3
BR00D0034	34	1 11/32"	35°	4 x $\varnothing 7$	2 x $\varnothing 7$	1	2	Cónico	Liso	0,3
BR00D0036	36	1 13/32"	40°	5 x $\varnothing 8$	2 x $\varnothing 7$	1	2	Cónico	Liso	0,3
BR00D0038	38	1 1/2"	40°	5 x $\varnothing 8$	2 x $\varnothing 7$	1	2	Cónico	Liso	0,4
BR00D0040	40	1 9/16"	40°	5 x $\varnothing 8$	2 x $\varnothing 7$	1	2	Cónico	Liso	0,4

RIMADORA

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO		ÁNGULO (°)	INSERTO EXTERNO No x Día (mm)	INSERTO CENTRALES No x Día (mm)	ORIFICIO DE BARRIDO	TIPO DE INSERTO	TIPO DE FALDON	PESO (Kg)
	(mm)	(plg)							
BR00D0064	64	1 1/2"	11°	12	2	2	Esférico	Liso	1,75

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

ACEROS DE PERFORACIÓN

BARRAS



CARACTERÍSTICAS

BARRA CÓNICA

CÓDIGO	LONGITUD		DIÁMETRO DEL HEXAGONAL	ÁNGULO DE CONO	PESO (Kg)
	(mm)	(ff in)			
BAROD0600	600	2'	H22	11°	2.14
BAROD0915	915	3'	H22	11°	3.10
BAROD1220	1220	4'	H22	11°	4.10
BAROD1500	1500	5'	H22	11°	4.88
BAROD1830	1830	6'	H22	11°	5.88
BAROD2400	2400	8'	H22	11°	7.60

PRESENTACIÓN DE IMPORTACIÓN

BROCAS



PRESENTACIÓN DE CAJA ORIGINAL **10 UNIDADES**

Independientemente
de la medida de la broca



MASTER PACK **50 UNIDADES**

Independientemente
de la medida de la broca

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

SCOOPTRAMS



SCOOPTRAM 0.6 DIÉSEL



CARACTERÍSTICAS



Motor BF4L914
Deutz (Alemania)



Bomba hidráulica
MV23 Danfoss (Dinamarca)



Volumen de carga
0.06 m³ (0.78 yd³)



Carga útil
1200 Kg



Joystick para
manejar el equipo



66 Kw (90 HP)



Garantía de 1 año
o 2000 horas

BENEFICIOS



Diseñado para
vetas angostas



Optimiza tu
operación




Componentes
Americanos y Europeos




Área técnica
especializada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SCOOPTRAM 0.6 DIÉSEL	
Color	Amarillo
Marca	ONEDRILL
Modelo	ODUS - 0.6
Motor	Deutz
Potencia	66 Kw (90 HP)
Modelo del motor	Turbo BF4L914
Combustible	Diesel
Volumen de carga	0.6 m ³ (0.70 yd ³)
Carga útil	1200 Kg
Transmisión	Hidrostática
Marca	Danfoss
Frenos	SAHR con discos múltiples
Largo (M)	5.50 m
Ancho (M)	1.15 m
Alto (M)	1.95 m
Peso neto	4400 Kg
Ruedas	4
Medida de neumático	7.50 - 15
Grado de viraje	38°
Número de asientos	1
Número de pasajeros	1
Medidas de labor recomendadas (Alto x Ancho)	2.20m x 1.80 m
Accesorios	01 Kit de filtro de motor / 01 catálogo y lista de partes
Equipamiento	- Alarma de retroceso - Extintor - Seguro para aro - Cinta reflectiva - Caja de herramientas

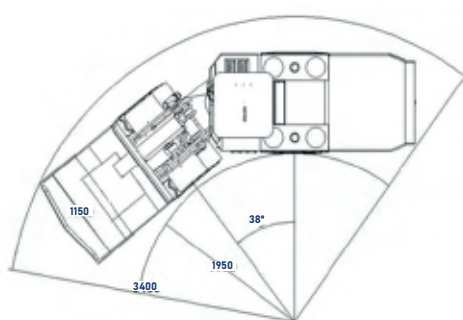

TAMAÑO
SCOOPTRAM

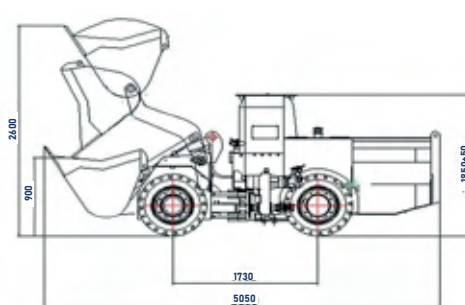

CAPACIDAD DE CARGA
1.2 TONELADAS



ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA

- Visitas técnicas In situ
- Seguimiento continuo a las operaciones del equipo
- Capacitación permanente a operarios y personal de mantenimiento
- Respuesta rápida

**¡PREGUNTA POR NUESTROS
KIT DE MANTENIMIENTO
ESTÁNDAR Y PREMIUM!**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

SCOOPTRAMS

SCOOPTRAM 0.6 ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS



Motor
Y220-4 30 Kw



Bomba hidráulica
MV23 Danfoss (Dinamarca)



Volumen de carga
0.6 m³ (0.78 yd³)



Carga útil
1200 Kg



Joystick para
manejar el equipo



Sistema
NO SPIN



Garantía de 1 año
o 2000 horas

BENEFICIOS



Diseñado para
vetas angostas



Optimiza tu
operación




Cero emisiones
100% eléctrico




Área técnica
especializada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SCOOPTRAM 0.6 ELÉCTRICO	
Color	Amarillo
Marca	ONEDRILL
Modelo	ODUS - 0.6 ELÉCTRICO
Volumen del cucharón	0.6 m ³
Capacidad de carga	1.2 T
Velocidad	0-8 Km/h
Motor eléctrico	Y220 - 4 30 Kw
Potencia	30 Kw
Voltaje	440 V
Frecuencia	60 Hz
Largo (M)	4.95 m
Ancho (M)	1.15 m
Alto (M)	1.99 m
Peso neto	5.25 T
Medida de neumático	7.50 - 15
Radio de giro	Ext: 3350 mm Int: 1830 mm
Ángulo de giro	± 8°
Número de asientos	1
Número de pasajeros	1
Accesorios	01 Kit de filtro de motor / 01 catálogo y lista de partes
Equipamiento	- Alarma de retroceso - Extintor - Seguro para aro - Cinta reflectiva - Caja de herramientas

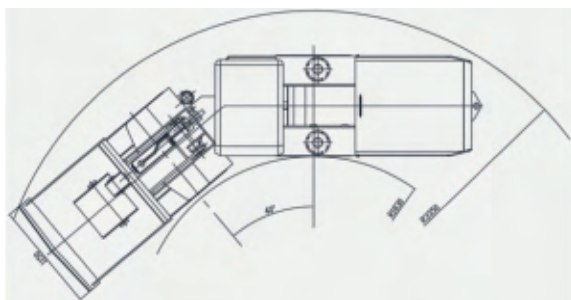

TAMAÑO
SCOOPTRAM

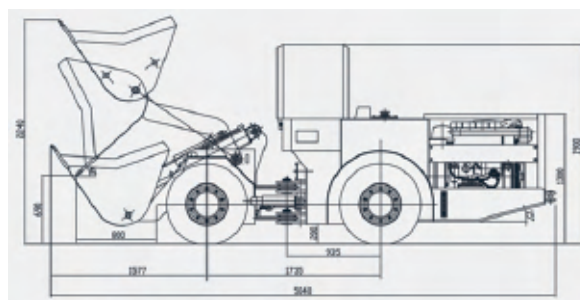

CAPACIDAD DE CARGA
1.2 TONELADAS



ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA

- Visitas técnicas In situ
- Seguimiento continuo a las operaciones del equipo
- Capacitación permanente a operarios y personal de mantenimiento
- Respuesta rápida

**¡PREGUNTA POR NUESTROS
KIT DE MANTENIMIENTO
ESTÁNDAR Y PREMIUM!**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

SCOOPTRAMS



SCOOPTRAM 1.0 DIÉSEL



CARACTERÍSTICAS



Motor BF4L914
Deutz (Alemania)



Bomba hidráulica
MV23 Danfoss (Dinamarca)



Volumen de carga
1 m³ (1.5 yd³)



Carga útil
2000 Kg



Joystick para
manejar el equipo



66 Kw (90 HP)



Garantía de 1 año
o 2000 horas

BENEFICIOS



Diseñado para
vetas angostas



Optimiza tu
operación





Componentes
Americanos y Europeos



Área técnica
especializada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SCOOPTRAM 1.0 DIÉSEL	
Color	Amarillo
Marca	ONEDRILL
Modelo	ODUS - 1.0
Motor	Deutz
Potencia	66 Kw (90 HP)
Modelo del motor	Turbo BF4L914
Combustible	Diesel
Volumen de carga	1 m ³ (1.5 yd ³)
Carga útil	2000 Kg
Transmisión	Hidroestática
Marca	Danfoss
Frenos	SAHR con discos múltiples húmedos
Largo (M)	5.85 m
Ancho (M)	1.30 m
Alto (M)	2.00 m
Peso neto	6750 Kg
Ruedas	4
Medida de neumático	10.00 - 20
Grado de viraje	38°
Número de asientos	1
Número de pasajeros	1
Medidas de labor recomendadas (Alto x Ancho)	2.50m x 2.50 m
Accesorios	01 Kit de filtro de motor / 01 catálogo y lista de partes
Equipamiento	- Alarma de retroceso - Extintor - Seguro para aro - Cinta reflectiva - Caja de herramientas

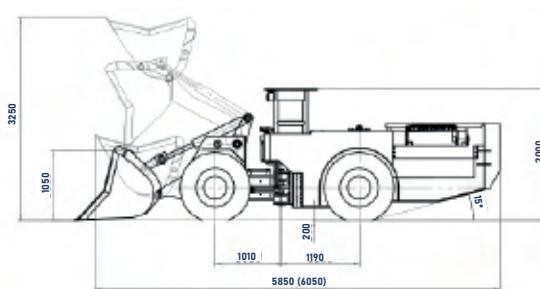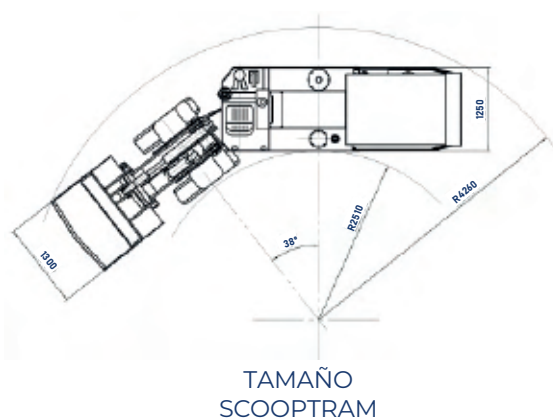

ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA

- Visitas técnicas In situ
- Seguimiento continuo a las operaciones del equipo
- Capacitación permanente a operarios y personal de mantenimiento
- Respuesta rápida

**¡PREGUNTA POR NUESTROS
KIT DE MANTENIMIENTO
ESTÁNDAR Y PREMIUM!**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

SCOOPTRAMS



SCOOPTRAM 1.0 ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS



Motor
OD-Y225M-4



Bomba hidráulica
MV23 Danfoss (Dinamarca)



Volumen de carga
1 m³ (1.5 yd³)



Carga útil
2000 Kg



Joystick para
manejar el equipo



45 Kw (60 HP)



Sistema
NO SPIN



Garantía de 1 año
o 2000 horas

BENEFICIOS



Diseñado para
vetas angostas



Optimiza tu
operación




Cero emisiones
100% eléctrico




Área técnica
especializada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SCOOPTRAM 1.0 ELÉCTRICO	
Color	Amarillo
Marca	ONEDRILL
Modelo	ODUS - 1.0 Eléctrico
Motor	OD-Y225M-4
Potencia	45 Kw (60 HP)
Eficiencia	92.30%
Volumen de carga	1 m ³ (1.5 yd ³)
Carga útil	2000 Kg
Transmisión	Hidrostática
Frenos	SAHR con discos múltiples húmedos
Largo (M)	6.17 m
Ancho (M)	1.30 m
Alto (M)	2.00 m
Peso neto	7000 Kg
Ruedas	4
Medida de neumático	10.00 - 20
Grado de viraje	38°
Número de asientos	1
Número de pasajeros	1
Medidas de labor recomendadas (Alto x Ancho)	2.50m x 2.50 m
Accesorios	01 Kit de filtro de motor / 01 catálogo y lista de partes
Equipamiento	- Alarma de retroceso - Extintor - Seguro para aro - Cinta reflectiva - Caja de herramientas

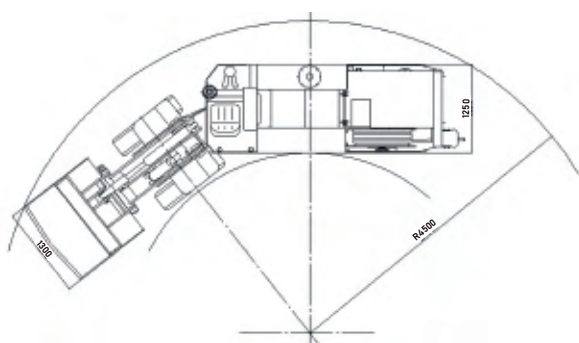

TAMAÑO
SCOOPTRAM

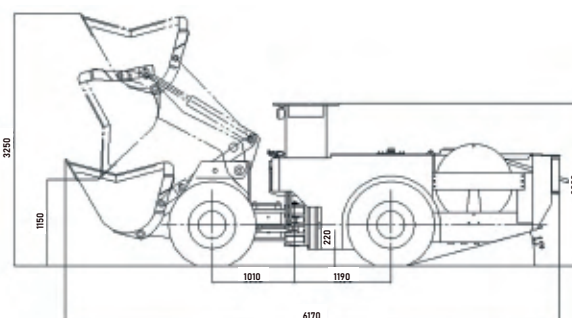

CAPACIDAD DE CARGA
2 TONELADAS



ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA

- Visitas técnicas In situ
- Seguimiento continuo a las operaciones del equipo
- Capacitación permanente a operarios y personal de mantenimiento
- Respuesta rápida

**¡PREGUNTA POR NUESTROS
KIT DE MANTENIMIENTO
ESTÁNDAR Y PREMIUM!**

→ OFRECEMOS UN SERVICIO **EXCLUSIVO DE** ONEDRILL

VISITAS TÉCNICAS IN SITU

Realizamos visitas en campo para evaluar el desempeño de los Scooptrams y brindar soluciones inmediatas, asegurando una operación eficiente y segura en todo momento.

SEGUIMIENTO CONTINUO

Mantenemos un monitoreo constante del estado de los equipos, anticipándonos a posibles fallas y garantizando la máxima productividad de cada operación.

CAPACITACIÓN PERMANENTE A OPERARIOS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Capacitamos de forma continua a operarios y técnicos, fortaleciendo sus habilidades para un uso adecuado del equipo y un mantenimiento óptimo.

RESPUESTA RÁPIDA

Nuestro equipo técnico responde con agilidad ante cualquier requerimiento, minimizando tiempos de inactividad y asegurando la continuidad de las operaciones.



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

SCOOPTRAMS



SCOOPTRAM REPUESTOS

PIEZAS



Llanta



Placa de fijación del
elemento filtrante de
succión de aceite



Aro de llanta



Cilindro



Cable de
aceleración



Filtro



Kit de reparación



Filtro de retorno
hidrostático



Elemento filtrante
de succión de
aceite WU-25-80



Elemento filtrante
de succión de aceite
WU-250x80F-J



Interruptor de
alimentación



Elemento filtrante
de succión de aceite
XU-100X80



Filtro de aire
primario
BF4L914 0131 9258



Manguera
metálica

CARACTERÍSTICAS

y más...



Compatibles con
equipos de 0.75 y 1.5 y3



Optimiza la
productividad



Amplia variedad
de componentes



Stock
inmediato

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

DUMPER



BENEFICIOS



Diseñado para
vetas angostas




Optimiza tu
operación




Componentes
Americanos y Europeos



Área técnica
especializada

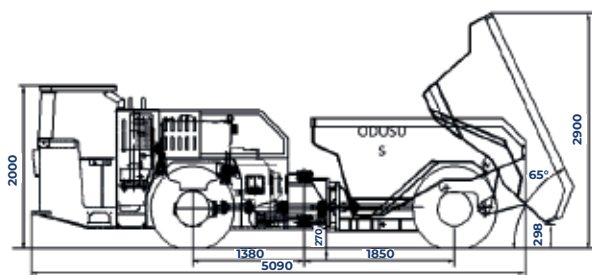

TAMAÑO
DUMPER

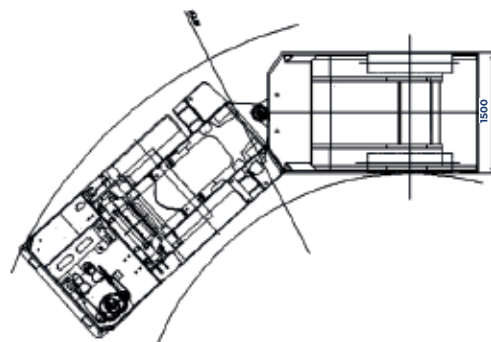

CAPACIDAD DE CARGA
6 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DUMPER 6T DIÉSEL	
MOTOR	
Motor	Deutz
Modelo	BF6L914
Procedencia	Alemana
Turbo	Sí
Potencia	112 Kw
TRANSMISIÓN	
Marca	Dana
Modelo	TR3041FT20321
Procedencia	Bélgica
Axiales	ONEDRILL USA
FRENOS	
Válvulas	Mico
Pedal	Mico
Procedencia	USA
CARGA	
Capacidad de carga	6000 Kg
Volumen de carga	3 m ³
Ángulo de carga	65 grados
Ángulo de descarga	3380 mm volumen interior
Ángulos mínimos de giro	5260 mm volumen exterior
Dimensiones	6116 X 1500 X 2000
CAPACIDADES OPERACIONALES	
Tracción	58 KN
Subida de inclinación	25%
Velocidad 1º marcha	4,7 km/h
Velocidad 2º marcha	10 km/h
Velocidad 3º marcha	18,4 km/h
SISTEMA HIDRÁULICO	
Sistema de trabajo	18 Mpa
Sistema de transmisión	16 Mpa
Sistema de frenos	11 Mpa
Sistema de lubricación	2 Mpa
Volumen de tanque hidráulico	88 L
Volumen de tanque diésel	88 L
Accesorios incluidos	- Sonido de retroceso - Circulina - Extintor - Tacos - Seguro de articulación - Kit de luces LED - Asiento ergonómico con ajuste de altura y posición con cinturón de seguridad



SERVICIOS

Calibración de bomba en mesa de pruebas, puesta en marcha y capacitación.



CATÁLOGO **STRONIX**

MINI DUMPERS
MUCKING LOADER
MINI CARGADOR



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MINI DUMPERS

MINI DUMPER

1.5T TRANSMISIÓN DIRECTA

ST135TD



CARACTERÍSTICAS



Capacidad de
1.5 Toneladas



Transmisión
directa



Potencia
3500 Watts



5 und de
baterías



Carga de corriente
convencional



Cero
emisiones



Dimensiones de tolva
Largo: 1450 mm
Ancho: 900 mm
Alto: 600 mm

BENEFICIOS



Transmisión
directa



Selector
de torque



Optimizar la
producción



Cero
emisiones



Ahorro de
tiempo y dinero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MINI DUMPER 1.5 T TRANSMISIÓN DIRECTA	
Color	Amarillo
Marca	STRONIX
Modelo	ST 135 TD 3500 W
Tipo de motor	Eléctrico certificado. Sin carbones ni escobillas
Número de baterías	5 und de gran capacidad especiales para minería
Capacidad de carga	1500 kg
Carrocería	Acero reforzado
Peso neto	500 KG
Potencia de motor de levante de tolva	1000 Watts
Potencia de motor de tracción	3500 Watts
Transmisión	Transmisión directa
Caja reductora	Selector de torque
Amortiguación delantera	Doble
Amortiguación trasera	Muelle pesado 12 hojas, 12 kg
Tiempo de carga	6 Horas
Tiempo de trabajo	8 Horas
Velocidad máxima	40 km/h
Pendiente máxima de ascenso	25°
Tamaño del vehículo	2760 x 900 x 1300 mm
Tamaño de la tolva	1450 x 900 x 600 mm
Medida de neumático	Delantera: 400 - 12 Trasera: 500 - 14
Cargador	Incluido con el producto. No requiere de instalación especial para el cargado
Asiento	Premium
Accesorios	Sonido de retroceso, luces LED trasera y delantera, horómetro
Garantía del equipo	6 meses
Garantía de la batería	12 meses



TAMAÑO MINI DUMPER ELÉCTRICO



CAPACIDAD DE CARGA
1.5 TONELADAS



EQUIPAMIENTO

Potente motor 3500 W - 5 Baterías
Llantas para trabajo pesado:
400 - 12 / 500 - 14

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si el equipo no se utiliza por un periodo prolongado, deberá encenderse o cargarse al menos una vez al mes para evitar la descarga profunda y el deterioro de las baterías.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MINI DUMPERS

MINI DUMPER

1.5T DOBLE CADENA

ST135C



CARACTERÍSTICAS



Capacidad de
1.5 Toneladas



Transmisión
doble cadena



Potencia
3500 Watts



5 und de
baterías



Carga de corriente
convencional



Cero
emisiones



Dimensiones de tolva
Largo: 1450 mm
Ancho: 900 mm
Alto: 600 mm

BENEFICIOS



Reduce
mano de obra



Reduce
accidentes



Optimizar la
producción



Cero
emisiones



Ahorro de
tiempo y dinero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MINI DUMPER 1.5 T DOBLE CADENA	
Color	Amarillo
Marca	STRONIX
Modelo	ST 135 C 3500 W
Tipo de motor	Eléctrico certificado
Número de baterías	5 und de gran capacidad especiales para minería
Capacidad de carga	1500 kg
Carrocería	Acero reforzado
Peso neto	500 KG
Potencia de motor de levante de tolva	1000 Watts
Potencia de motor de tracción	3500 Watts
Transmisión	De doble cadena (Sistema más robusto para carga pesada y trabajo continuo)
Amortiguación delantera	Doble
Amortiguación trasera	Muelle pesado 12 hojas, 12 kg
Tiempo de carga	6 Horas
Tiempo de trabajo	8 Horas
Velocidad máxima	20 km/h
Pendiente máxima de ascenso	25°
Tamaño del vehículo	2760 x 900 x 1300 mm
Tamaño de la tolva	1450 x 900 x 600 mm
Medida de neumático	Delantera: 400 - 12 Trasera: 500 - 14
Cargador	Incluido con el producto. No requiere de instalación especial para el cargado
Asiento	Premium
Accesorios	Sonido de retroceso, luces LED trasera y delantera, horómetro
Garantía del equipo	6 meses
Garantía de la batería	12 meses

1.30 m.



0.90 m.

TAMAÑO MINI DUMPER ELÉCTRICO

1.30 m.



2.76 m.

CAPACIDAD DE CARGA
1.5 TONELADAS



EQUIPAMIENTO

Potente motor 3500 W - 5 Baterías
Llantas para trabajo pesado:
400 - 12 / 500 - 14

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si el equipo no está en uso, las baterías deben recargarse una vez al mes. Esta recomendación aplica para todos los equipos con baterías.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MINI DUMPERS

MINI DUMPER

1.5T CORRIENTE ALTERNA

ST135AC



CARACTERÍSTICAS



Capacidad de
1.5 Toneladas



Corriente
alterna



Potencia
3500 Watts



6 und de
baterías



Carga de corriente
convencional



Selector de torque
AUTOMÁTICO



Dimensiones de tolva
Largo: 1600 mm
Ancho: 1000 mm
Alto: 500 mm



Frenos
hidráulicos



Controlador
ENPOWER

BENEFICIOS



Corriente
alterna



Selector de torque
AUTOMATIZADO



Optimizar la
producción



Cero
emisiones



Ahorro de
tiempo y dinero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MINI DUMPER 1.5 T CORRIENTE ALTERNA	
Color	Blanco
Marca	STRONIX
Modelo	ST 135 AC 3500 W
Tipo de motor	Eléctrico certificado. Sin carbones ni escobillas de corriente alterna
Tipo de baterías	Secas
Número de baterías	6 und de gran capacidad especiales para minería
Capacidad de carga	1500 kg
Carrocería	Acero reforzado
Peso neto	730 KG
Pistón de elevación	3 cuerpos
Potencia de motor	3500 Watts sin cepillar de corriente alterna
Controlador	ENPOWER
Transmisión	Transmisión directa
Selector de torque	Automatizado con selección de torque ENPOWER
Amortiguación delantera	Doble
Amortiguación trasera	Muelle pesado 12 hojas, 12 kg
Tiempo de carga	6 Horas
Tiempo de trabajo	8 Horas
Velocidad máxima	40 km/h
Pendiente máxima de ascenso	25°
Tamaño del vehículo	3000 x 1000 x 1350 mm
Tamaño de la tolva	1600 x 1000 x 500 mm
Medida de neumático	Delantera: 450 - 14 Trasera: 600 - 16
Cargador	Incluido con el producto. No requiere de instalación especial para el cargado
Asiento	Premium
Accesorios	Sonido de retroceso, luces LED trasera y delantera, horómetro
Garantía	6 meses

1.35 m.



1 m.

TAMAÑO MINI DUMPER ELÉCTRICO

1.35 m.



3 m.

CAPACIDAD DE CARGA
1.5 TONELADAS



EQUIPAMIENTO

Potente motor 3500 W - 6 Baterías
Llantas para trabajo pesado:
450 - 14 / 600 - 16

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si el equipo no se utiliza por un periodo prolongado, deberá encenderse o cargarse al menos una vez al mes para evitar la descarga profunda y el deterioro de las baterías.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MINI DUMPERS

MINI DUMPER

1.5T BATERÍAS SECAS

ST135TDS



CARACTERÍSTICAS



Capacidad de
1.5 Toneladas



Transmisión
directa



Potencia
3500 Watts



6 und de
baterías secas



Carga de corriente
convencional



Cero
emisiones



Dimensiones de tolva
Largo: 1450 mm
Ancho: 900 mm
Alto: 500 mm



Frenos
hidráulicos

BENEFICIOS



Transmisión
directa



Selector de
torque



Optimizar la
producción



Cero
emisiones



Ahorro de
tiempo y dinero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MINI DUMPER 1.5 T BATERÍAS SECAS	
Color	Amarillo
Marca	STRONIX
Modelo	ST 135 TDS 3500 W
Tipo de motor	Eléctrico certificado. Sin carbones ni escobillas
Número de baterías	6 und secas de gran capacidad especiales para minería
Frenos	Hidráulicos
Capacidad de carga	1500 kg
Carrocería	Acero reforzado
Peso neto	605 KG
Potencia de motor de levante de tolva	1000 Watts
Potencia de motor de tracción	3500 Watts
Transmisión	Transmisión directa
Caja reductora	Selector de torque
Amortiguación delantera	Doble
Amortiguación trasera	Muelle pesado 12 hojas, 12 kg
Tiempo de carga	6 Horas
Tiempo de trabajo	8 Horas
Velocidad máxima	40 km/h
Pendiente máxima de ascenso	25°
Tamaño del vehículo	2900 x 1000 x 1320 mm
Tamaño de la tolva	1450 x 900 x 500 mm
Medida de neumático	Delantera: 400 - 12 Trasera: 500 - 14
Cargador	Incluido con el producto. No requiere de instalación especial para el cargado
Asiento	Premium
Accesorios	Sonido de retroceso, luces LED trasera y delantera, horómetro
Garantía del equipo	6 meses



TAMAÑO MINI DUMPER ELÉCTRICO



CAPACIDAD DE CARGA
1.5 TONELADAS



EQUIPAMIENTO

Potente motor 3500 W - 5 Baterías
Llantas para trabajo pesado:
400 - 12 / 500 - 14

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si el equipo no está en uso, las baterías deben recargarse una vez al mes. Esta recomendación aplica para todos los equipos con baterías.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MINI DUMPERS

MINI DUMPER

2.5T ELÉCTRICO

ST270TD



CARACTERÍSTICAS



Capacidad de
2.5 Toneladas



Caja de cambios y
selector de torque



Potencia
4000 Watts



6 und de
baterías



Carga de corriente
convencional



Cero
emisiones



Dimensiones de tolva
Largo: 1.80 m
Ancho: 1.10 m
Alto: 0.50 m



Frenos
hidráulicos

BENEFICIOS



Reduce
mano de obra



Selector
de torque



Optimizar la
producción



Cero
emisiones



Ahorro de
tiempo y dinero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MINI DUMPER 2.5 T CORRIENTE ALTERNA	
Color	Amarillo
Marca	STRONIX
Modelo	ST 270 TD 4000 W
Tipo de motor	Eléctrico
Número de baterías	6 und - 12V c/u
Capacidad de carga	2500 kg
Carrocería	Acero
Peso neto	780 KG
Potencia de motor de levante de tolva	1300 Watts
Potencia de motor de tracción	4000 Watts
Tiempo de carga	6 Horas
Tiempo de trabajo	8 Horas
Velocidad máxima	40 km/h
Pendiente máxima de ascenso	25°
Espesor de la tolva	5 mm
Tamaño del vehículo	2760 x 900 x 1300 mm
Tamaño de la tolva	1450 x 900 x 600 mm
Medida de neumático	Delantera: 450 - 14 Trasera: 600 - 16
Cargador	Incluido con el producto. No requiere de instalación especial para el cargado
Asiento	Premium
Accesorios	Sonido de retroceso, luces LED trasera y delantera, horómetro
Garantía del equipo	6 meses
Garantía de la batería	12 meses



TAMAÑO MINI DUMPER ELÉCTRICO



CAPACIDAD DE CARGA
2.5 TONELADAS



EQUIPAMIENTO

Potente motor 4000 W - 6 Baterías
Llantas para trabajo pesado:
450 - 14 / 600 - 16

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si el equipo no se utiliza por un periodo prolongado, deberá encenderse o cargarse al menos una vez al mes para evitar la descarga profunda y el deterioro de las baterías.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MINI DUMPERS

MINI DUMPER

2.5T CORRIENTE ALTERNA ST270AC



CARACTERÍSTICAS



Capacidad de
2.5 Toneladas



Corriente
alterna



Potencia
5000 Watts



6 und de
baterías



Carga de corriente
convencional



Selector de torque
AUTOMÁTICO



Dimensiones de tolva
Largo: 1.9 m
Ancho: 1.10 m
Alto: 0.50 m



Frenos
hidráulicos



Controlador
ENPOWER

BENEFICIOS



Corriente
alterna



Selector de torque
AUTOMATIZADO



Optimizar la
producción



Cero
emisiones



Ahorro de
tiempo y dinero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MINI DUMPER 2.5 T CORRIENTE ALTERNA	
Color	Blanco
Marca	STRONIX
Modelo	ST 270 AC 5000 W
Tipo de motor	Eléctrico certificado. Sin carbones ni escobillas de corriente alterna
Baterías secas	72V120AH XUPAI
Número de baterías	6 und - 12V c/u
Capacidad de carga	2500 kg
Carrocería	Acero reforzado
Peso neto	935 KG
Pistón de elevación	3 cuerpos
Potencia de motor	5000 Watts sin cepillar de corriente alterna
Controlador	ENPOWER
Transmisión	Transmisión directa
Selector de torque	Automático con selección de torque ENPOWER
Tiempo de carga	6 Horas
Tiempo de trabajo	8 Horas
Velocidad máxima	40 km/h
Pendiente máxima de ascenso	25°
Espesor de la tolva	5 mm
Tamaño del vehículo	3200 x 1000 x 1450 mm
Tamaño de la tolva	1900 x 1000 x 500 mm
Medida de neumático	Delantera: 450 - 14 Trasera: 600 - 16
Cargador	Incluido con el producto. No requiere de instalación especial para el cargado
Asiento	Premium
Accesorios	Sonido de retroceso, luces LED trasera y delantera, horómetro
Garantía	6 meses



TAMAÑO MINI DUMPER ELÉCTRICO



CAPACIDAD DE CARGA
2.5 TONELADAS



EQUIPAMIENTO

Potente motor 5000 W - 6 Baterías
Llantas para trabajo pesado:
500 - 14 / 650 - 16

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si el equipo no se utiliza por un periodo prolongado, deberá encenderse o cargarse al menos una vez al mes para evitar la descarga profunda y el deterioro de las baterías.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MINI DUMPERS

MINI DUMPER

2.5T DIÉSEL ST270D



CARACTERÍSTICAS



Motor: ZS1125
CHANGCHAI



28 HP



Catalizador de
emisión de gases



Rendimiento
0.25 gal/hora



Capacidad de
2.5 Toneladas



Diésel



Dimensiones de tolva
Ancho: 1.1 m
Alto: 0.56 m
Profundidad: 1.80 m

BENEFICIOS



Reduce
mano de obra



Reduce
accidentes



Optimizar la
producción



Ahorro de
tiempo y dinero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MINI DUMPER 2.5 T DIÉSEL	
Color	Amarillo
Marca	STRONIX
Modelo	ST 1270 D 28 HP
Motor	ZS1125 CHANGCHAI
Combustible	Diésel
Carrocería	Acero
Cilindros	1
Capacidad (cm ³)	1.194 cm ³
Potencia KW (HP)	17KW (28 HP)
Velocidad	60 km/h
Eje	8 velocidades
Ruedas	3
Suspensión	Delantera: McPherson Trasera: Muelles
Medida de neumático	Delantera: 450 - 14 Trasera: 600 - 16
Distancia entre ejes	2.33 M
Largo (mm)	3300 mm
Ancho (mm)	1120 mm
Alto (mm)	1500 mm
Peso neto	1070 kg
Capacidad de carga	2.5 Toneladas
Número de asientos	1
Número de pasajeros	1
Espesor de la tolva	5 mm



TAMAÑO MINI DUMPER ELÉCTRICO



CAPACIDAD DE CARGA
2.5 TONELADAS



EQUIPAMIENTO

Luces delanteras, luces traseras pirata, luces direccionales, claxon, pasadores de lubricación, ganchos de descarga de acero, medidor de aceite hidráulico con termómetro de temperatura.

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si el equipo no se utiliza por un periodo prolongado, deberá encenderse o cargarse al menos una vez al mes para evitar la descarga profunda y el deterioro de las baterías.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MINI DUMPERS

MINI DUMPER REPUESTOS



STOCK INMEDIATO



Controlador



Llantas



Eje



Batería



Bomba



Motor de bomba
de aceite para pistón



Tambor
para freno



Medidor
de corriente



Manguera para pistón
de elevación de tolva



Pistón para
elevación de tolva

y más...

GARANTÍA

Contamos con amplio stock de repuestos para mantener tu operación siempre en marcha. Además, todas nuestras maquinarias están respaldadas por 6 meses de garantía.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MINI CARGADOR

MINI CARGADOR E-12 ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS



Capacidad de
400 Kg



Llantas reforzadas
para minería



Potencia 2 motores
1800 Watts 4WD



5 und de
baterías



Carga de corriente
convencional



Cero
emisiones



Dimensiones de tolva
Largo: 300 mm
Ancho: 900 mm
Alto: 600 mm

BENEFICIOS



Llanta reforzada
para minería



Optimizar la
producción



Versátil para
vetas angostas



Cero
emisiones




Ahorro de
tiempo y dinero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MINI CARGADOR E-12 ELÉCTRICO	
Color	Amarillo
Marca	STRONIX
Modelo	E12
Tipo de motor	Eléctrico
Número de baterías	5 und
Capacidad de carga	400 kg
Carrocería	Acero
Peso neto	800 KG
Potencia de motor de manejo	2 Motores de 1800 Watts 4WD
Potencia de motor de levante	1500 Watts
Tiempo de carga	6 Horas
Tiempo de trabajo	4-6 Horas
Velocidad máxima	10 km/h
Espesor de la tolva	4 mm
Llantas	Todoterreno 23 x 8.5-12
Tamaño del vehículo	2700 x 900 x 1300 mm
Tamaño de chuchara	900 x 600 x 300
Cargador	Incluido con el producto. No requiere de instalación especial para el cargado



TAMAÑO MINI CARGADOR

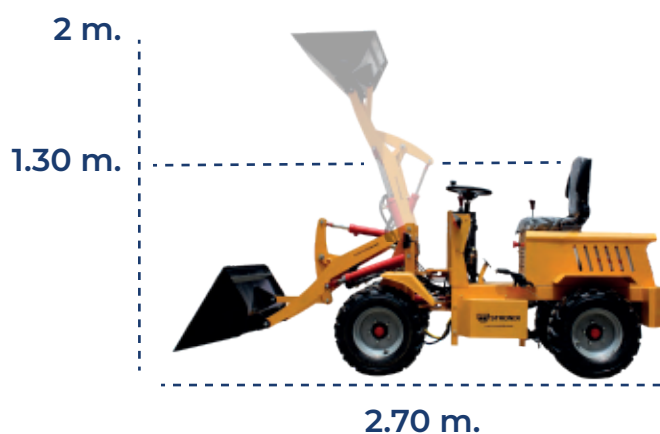

CAPACIDAD DE CARGA
400 KG



EQUIPAMIENTO

Potente motor de levante
de 1500 W - 5 Baterías
Llantas para trabajo
pesado: 4.00 - 12 / 5.00 - 14

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si el equipo no se utiliza por un periodo prolongado, deberá encenderse o cargarse al menos una vez al mes para evitar la descarga profunda y el deterioro de las baterías.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MINI CARGADOR

MINI CARGADOR REPUESTOS



STOCK INMEDIATO



Pedales



Motor de tracción



Controladores



Llantas



Luces



Eje de
transmisión



Interruptor principal
de encendido



Llave de encendido



Semi eje de transmisión



Interruptor de
luces direccionales

y más...

 **GARANTÍA**

Contamos con amplio stock de repuestos para mantener tu operación siempre en marcha. Además, todas nuestras maquinarias están respaldadas por 6 meses de garantía.


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MUCKING LOADER

MUCKING LOADER



MODO DE USO

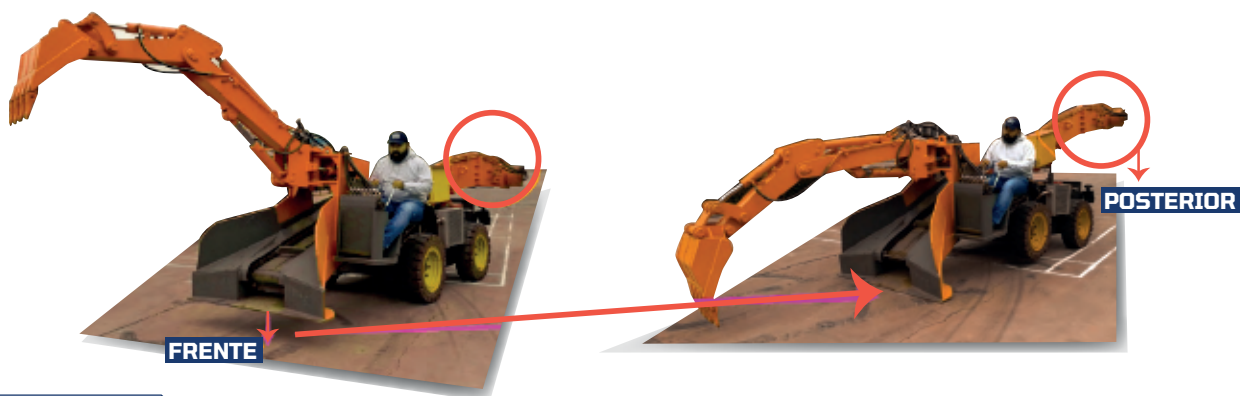

BENEFICIOS



Reduce
mano de obra



Optimizar la
producción



Reduce
accidentes



Cero
emisiones





Ahorro de
tiempo y dinero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MUCKING LOADER	
Medidas totales	4800 x 1000 x 1300 mm
Velocidad de avance	205 km/h
Altura de piso	150 mm
Capacidad de carga	50 m ³ /h
Presión nominal de trabajo	16 Mpa
Ángulo máximo de giro del brazo	±73°
Potencia del motor eléctrico	15 Kw
Potencia del motor diésel	25 HP
Dimensión máxima de material	400 x 300 mm
Inclinación máxima de trabajo	≤ 8°
Método de transporte	Faja
Peso total	2300 Kg
Radio mínimo de giro	4 m
Excavación	
Ancho	2300mm
Alto	1900 mm
Profundidad	400 mm
Distancia	1200 mm
Carga:	
Altura	1350 mm
Distancia	1000 mm
Pendiente de tránsito	≤ 13°
Velocidad de faja	0.63 m/s

TAMAÑO MUCKING LOADER

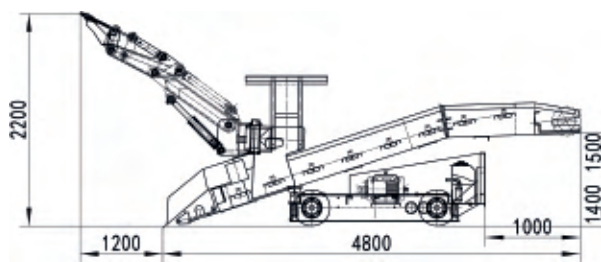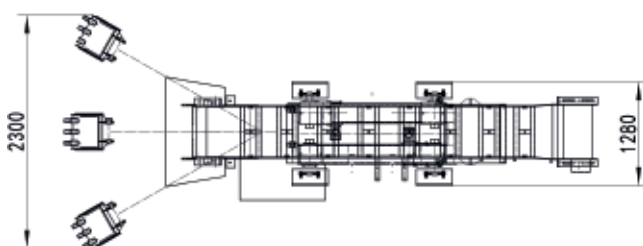

Tamaño de túnel sugerido	Ancho: 1.70 m Alto: 2.00 m
Consumo de corriente	15 Kw
Tipo de corriente	Tri-fásica
N° Motor	1 motor
Voltaje	440 V
Motorización	Eléctrica

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si el equipo no se utiliza por un periodo prolongado, deberá encenderse o cargarse al menos una vez al mes para evitar la descarga profunda y el deterioro de las baterías.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MUCKING LOADER

MUCKING LOADER

COLA REBATIBLE



MODO DE USO



**COLA REBATIBLE
EN ACCIÓN**

BENEFICIOS



Reduce
mano de obra



Optimizar la
producción



Reduce
accidentes



Cero
emisiones




Ahorro de
tiempo y dinero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MUCKING LOADER	
Medidas totales	4800 x 1000 x 1300 mm
Velocidad de avance	205 km/h
Altura de piso	150 mm
Capacidad de carga	50 m ³ /h
Presión nominal de trabajo	16 Mpa
Ángulo máximo de giro del brazo	±73°
Potencia del motor eléctrico	15 Kw
Potencia del motor diésel	25 HP
Dimensión máxima de material	400 x 300 mm
Inclinación máxima de trabajo	≤ 8°
Método de transporte	Faja
Peso total	2300 Kg
Radio mínimo de giro	4 m
Excavación	
Ancho	2300mm
Alto	1900 mm
Profundidad	400 mm
Distancia	1200 mm
Carga:	
Altura	1350 mm
Distancia	1000 mm
Pendiente de tránsito	≤ 13°
Velocidad de faja	0.63 m/s

TAMAÑO MUCKING LOADER

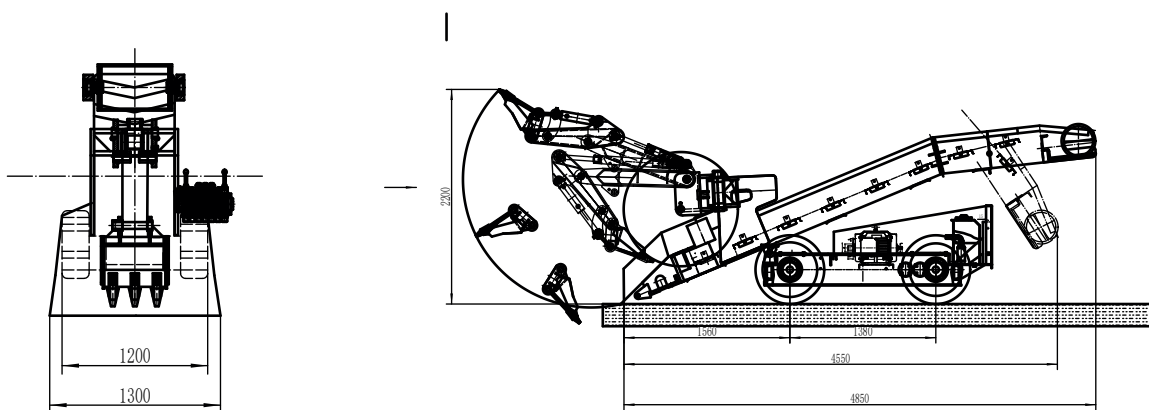

Tamaño de túnel sugerido	Ancho: 1.70 m Alto: 2.00 m
Consumo de corriente	15 Kw
Tipo de corriente	Tri-fásica
N° Motor	1 motor
Voltaje	440 V
Motorización	Eléctrica

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si el equipo no se utiliza por un periodo prolongado, deberá encenderse o cargarse al menos una vez al mes para evitar la descarga profunda y el deterioro de las baterías.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

MUCKING LOADER

MUCKING LOADER REPUESTOS



STOCK INMEDIATO



Cinta con patrón



Set x5 piezas de
manguera hidráulica



Pin de conexión entre
dientes y casquillos



Unión de metal
para cinta



Diente de arrastre



Casquiño de uña



Palanca de control

y más...

 **GARANTÍA**

Contamos con amplio stock de repuestos para mantener tu operación siempre en marcha. Además, todas nuestras maquinarias están respaldadas por 6 meses de garantía.

CATÁLOGO



ONEDRILL



SHENYANG

KRISHNATM

PERFORADORAS
REPUESTOS



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

PERFORADORAS



ONEDRILL
JACKLEG
OD250



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	MÉTRICA	IMPERIAL
Tipo de perforación	Martillo de roca con pie de avance	
Peso	34.3 kg	75.6 lb
Conexión de manguera de aire	67.7	1 en
Presión laboral	6 bar	87 psi
Consumo de aire	83 l/s	180 cfm
Tasa de frecuencia	2300 blows/min	
Diámetro de pistón	79.4 mm	3,125 "
Longitud de la carrera	67.7 mm	2,625 "
Tamaño del acero	22 x 108 mm	7/8 x 4 1/4 "

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

PERFORADORAS



YT27



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PERFORADORA YT27	
Modelo	YT27
Peso	27 kg
Requerimiento de aire	57 l/s
Largo	668 mm
Retenedor de hexagonal	22x108 mm
Diámetro de perforación	32 - 45 mm
Diámetro de pistón	80 mm
Frecuencia de impacto	39 Hz
Velocidad de rotación	300 r/min
Conexión de manguera	25 mm

Contamos con todos los repuestos Shenyang Compatibles para todas las perforadoras de la marca.



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

PERFORADORAS



YT29A



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PERFORADORA YT29A	
Modelo	YT29A
Peso	26.5 kg
Requerimiento de aire	61 l/s
Largo	659 mm
Retenedor de hexagonal	22x108 mm
Diámetro de perforación	32 - 45 mm
Diámetro de pistón	82 mm
Frecuencia de impacto	37 Hz
Velocidad de rotación	300 r/min
Conexión de manguera	25 mm

Contamos con todos los repuestos Shenyang Compatibles para todas las perforadoras de la marca.



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

REPUESTOS



REPUESTOS YT29A

Compatibles para todas las
perforadoras YT29A

Krishna[®] REPUESTOS BBC16

Compatibles para todas las
perforadoras BBC16



Krishna[®] REPUESTOS S250

Compatibles para todas las
perforadoras S250



VALIDA SU ORIGINALIDAD

Todas las cajas deben
contar con un sticker
holográfico como este.

CATÁLOGO



OTROS PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

CARGADORES DE ANFO

CARGADORES DE ANFO



PIEZAS



Regulador de
presión de aire



Sello Reten



Manometro de 0 - 300 PSI



INFORMACIÓN RELEVANTE

DESCRIPCIÓN

→ El cargador de ANFO/Neumático accionado por 80 hasta 120 PSI de fabricación de acero inoxidable 3 mm. de espesor.

FUNCIÓN

→ Esta diseñado para mezclar del amonio de nitrato y el Fuel Oil (ANFO) en las proporciones adecuadas.

APLICACIÓN

→ Es usada para cargar de frente, en barrenos o agujeros perforados, en rocas u otros materiales.


VENTAJAS

→ De operación y sistema de sellado manual, de fácil traslado y buen manejo ergonómico.

MODELOS



Cargador de anfo tipo pistola



Cargador de anfo Estándar 25 Kg



25 Kg

Peso bruto: 54 Kg
Altura: 1000 mm
Ancho: 750 mm
Largo: 1000 mm



25 Kg Liviano

Peso bruto: 29 Kg
Altura: 710 mm
Ancho: 390 mm
Largo: 520 mm



50 Kg

Peso bruto: 105 Kg
Altura: 1350 mm
Ancho: 850 mm
Largo: 1450 mm



75 Kg

Peso bruto: 115 Kg
Altura: 1450 mm
Ancho: 850 mm
Largo: 1450 mm



100 Kg

Peso bruto: 125 Kg
Altura: 1450 mm
Ancho: 850 mm
Largo: 1450 mm



125 Kg

Peso bruto: 145 Kg
Altura: 1450 mm
Ancho: 850 mm
Largo: 1600 mm



150 Kg

Peso bruto: 152 Kg
Altura: 1550 mm
Ancho: 850 mm
Largo: 1600 mm



200 Kg

Peso bruto: 170 Kg
Altura: 1650 mm
Ancho: 1150 mm
Largo: 1550 mm



250 Kg

Peso bruto: 185 Kg
Altura: 1650 mm
Ancho: 1180 mm
Largo: 1600 mm



300 Kg

Peso bruto: 190 Kg
Altura: 1600 mm
Ancho: 950 mm
Largo: 950 mm



500 Kg


Peso bruto: 210 Kg
Altura: 1700 mm
Ancho: 1200 mm
Largo: 1200 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	25 KG (Liviano)	25 KG	50 KG	75 KG	100 KG
Capacidad	25 KG	25 KG	50 KG	75 KG	100 KG
Presión de trabajo	50 - 80 PSI	60 - 100 PSI			
Material de tanque	Acero inoxidable 304 (espesor 2 mm)	Acero inoxidable 304 (espesor 3 mm)			
Tubería y conexiones	Válvulas y conexiones de acero inox. 316	Válvulas y conexiones de acero inox. 316			
Prueba hidrostática	/	Ensayos en el tanque sometidos a 200 PSI			
Prueba de hermeticidad	Tubería y conexiones sometidos a 100 PSI	Tubería y conexiones sometidos a 100 PSI			
Norma	/	ASTM Secc. III, Vol. 03.03 Estándar E 100395			
Certificado por	/	Inspecciones & Certificaciones Industriales S.A.C			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	125 KG	150 KG	200 KG	250 KG	300 KG	500 KG
Capacidad	125 KG	150 KG	200 KG	250 KG	300 KG	500 KG
Presión de trabajo	60 - 100 PSI					
Material de tanque	Acero inoxidable 304 (espesor 3 mm)					
Tubería y conexiones	Válvulas y conexiones de acero inox. 316					
Prueba hidrostática	Ensayos en el tanque sometidos a 200 PSI					
Prueba de hermeticidad	Tubería y conexiones sometidos a 100 PSI					
Norma	ASTM Secc. III, Vol. 03.03 Estándar E 100395					
Certificado por	Inspecciones & Certificaciones Industriales S.A.C					

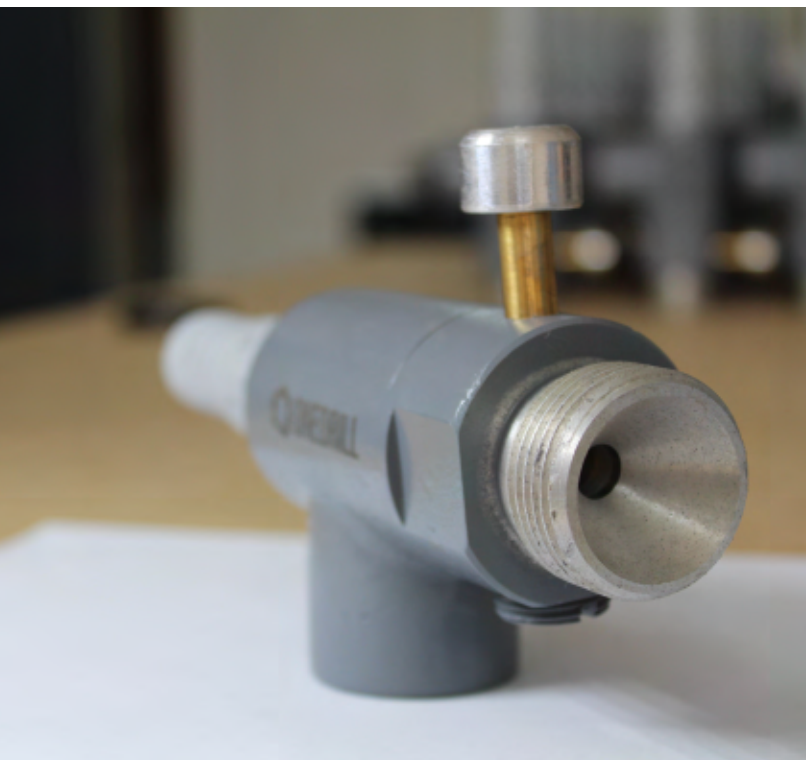

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

AFILADORA

AFILADORA DE BROCAS

ROCKMAX



Optimización
de 10% - 20%



Ahorro de
tiempo



Ergonómica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AFILADORA DE BROCAS ROCKMAX

Velocidad de eje aprox.	16000 rpm
Motor	Neumático
Presión de funcionamiento	6 - 7 Bar.
Consumo de aire	78 CFM
Presión máxima	8 Bar
Presión máxima de refrigerante	4 Bar
Diámetro de manguera de aire	1/2 "
Diámetro de manguera de agua	1/4 "
Peso aprox.	1/4 "



INCLUYE

Lubricadora de botella, mangueras,
conexiones, catálogo de partes y servicios.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

BARRETILLA

BARRETILLA DE DESATE DE ROCAS



Mayor
dureza



Menor
peso




2 Tipos de punta
plana de acero
templado prensados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DISPONIBLES		PESO
4 pies	1.20 Metros	2.35 Kg
6 pies	1.80 Metros	3.05 Kg
8 pies	2.40 Metros	3.80 Kg
10 pies	3.00 Metros	4.25 Kg
12 pies	3.60 Metros	4.85 Kg
14 pies	4.20 Metros	5.50 Kg



**FABRICADAS CON
TUBO DE ALUMINIO
CIRCULAR**



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

PRODUCTOS VARIOS



VÁLVULA
GIRATORIA



VÁLVULA DE
GAMARRILLA



ENCAPSULADOR
FULMINANTE



SACA
BROCAS



Síguenos como comisub en



www.comisub.com